Tecnosystemi®
group

SHOWGAS®

Prodotti per
il Riscaldamento

CATALOGO 2014
REVISIONE 01

INDICE PRODOTTO

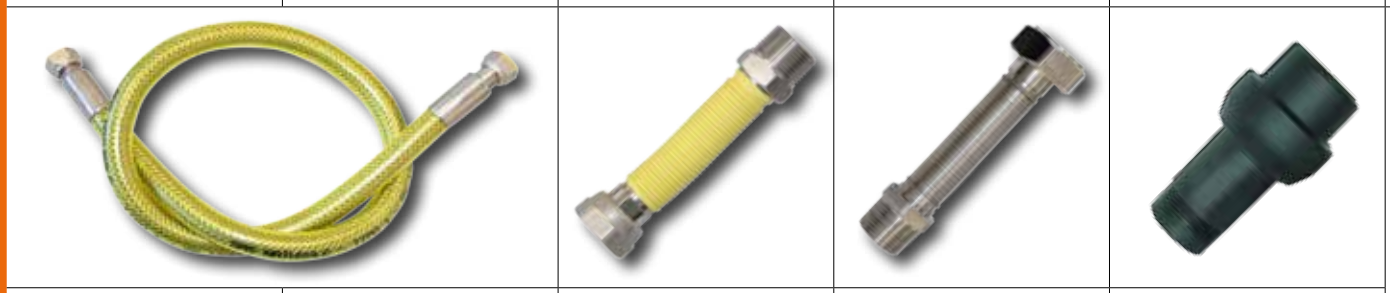

CAP. 1 **PAG. 6**
- MANOMETRI PER ACQUA (PAG. 7)
- MANOMETRI PER GAS (PAG. 8)
- TERMOMANOMETRI (PAG. 10)
- TERMOMETRI (PAG. 10)

CAP. 2 **PAG. 12**
- CRONOTERMOSTATI "TOUCH SCREEN" (PAG. 13)
- TERMOSTATI AMBIENTE (PAG. 15)
- TERMOSTATI AD IMMERSIONE A CONTATTO (PAG. 23)
- TEMPORIZZATORE A CAVALIERI (PAG. 25)

CAP. 3 **PAG. 27**
- FLESSIBILI PER ALLACCIAMENTO GAS (PAG. 28)
- FLESSIBILI ESTENSIBILI GAS/ACQUA (PAG. 29)
- GIUNTI ISOLANTI DIELETTRICI (PAG. 31)
- VALVOLE A SFERA GAS (PAG. 33)

CAP. 4 **PAG. 37**
- REGOLATORI DI BASSA/ALTA PRESSIONE (PAG. 38)
- CENTRALINE PER BOMBOLE (PAG. 43)
- ELETTROVALVOLE ED ACCESSORI (PAG. 46)
- RIVELATORI FUGHE GAS (PAG. 56)

CAP. 5 **PAG. 59**
- CONTATORI PER L'ACQUA (PAG. 60)
- RIDUTTORI DI PRESSIONE (PAG. 64)
- VALVOLE DI SICUREZZA (PAG. 64)
- RESISTENZE ELETTRICHE (PAG. 67)

CAP. 6 **PAG. 68**
- CASSETTE PER COLLETTORI (PAG. 69)
- BOX COPRICALDAIE COIBENTATI (PAG. 72)
- ARMADIETTI PER CONTATORI GAS (PAG. 73)
- TELAI PER WC E BIDET SOSPESI (PAG. 76)

CAP. 7 **PAG. 77**
- TUBAZIONI INOX PER PANNELLI SOLARI (PAG. 78)
- PRODOTTI PER LAVAGGIO IMPIANTI (PAG. 84)
- FISSAGGI PER PANNELLI SOLARI (PAG. 87)

CAP. 8 **PAG. 96**
- CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX (PAG. 97)
- CANNE FUMARIE IN ALLUMINIO (PAG. 103)
- SCARICO FUMI PER CALDAIE A CONDENS. (PAG. 109)

smart clima®
Accessori per la Climatizzazione

by Tecnosystemi® group

Refiline

RISPARMI NOTEVOLI SUI COSTI E NESSUN DISAGIO.

CANALINA A BATTISCOPA IN PVC COPRI TUBI PER RADIATORI

DISPONIBILE IN 3 COLORI

BIANCO

ROVERE SCURO

ROVERE CHIARO

PER GLI ARTICOLI "REFILINE" CONSULTARE CATALOGO "SMART CLIMA" PAG. 55

LE NUOVE LINEE DI CANALINE BATTISCOPA PER LA COPERTURA DELLE TUBAZIONI NEL RIFACIMENTO O AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO O CONDIZIONAMENTO

smart clima®
Accessori per la Climatizzazione

by Tecnosystemi® group

ACCESSORI PER SCARICO ACQUA DI CONDENSA ACIDA E CALDAIE A CONDENSAZIONE

VEDI CATALOGO "SMART CLIMA" CAPITOLI 5 - 6

SHOWGAS®

Tecnosystemi group

CAPITOLO 1

- MANOMETRI PER ACQUA
- MANOMETRI PER GAS
- MANOMETRI PER GAS E ACQUA IN GLICERINA
- TERMOMANOMETRI
- TERMOMETRI
- SERPENTINA PORTAMANOMETRI
- ACCESSORI PER MANOMETRI
- TERMOSTATI

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- SCALE DISPONIBILI IN 4-6-10-16 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000010	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/4"	10 pz.
20000020	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO RADIALE	0-6	1/4"	10 pz.
20000030	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO RADIALE	0-10	1/4"	10 pz.
20000040	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO RADIALE	0-16	1/4"	10 pz.
20000050	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE	0-4	1/4"	10 pz.
20000060	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE	0-6	1/4"	10 pz.
20000070	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE	0-10	1/4"	10 pz.
20000080	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE	0-16	1/4"	10 pz.

MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- SCALE DISPONIBILI IN 4-6-10-16 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000090	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/4"	10 pz.
20000100	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO RADIALE	0-6	1/4"	10 pz.
20000110	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO RADIALE	0-10	1/4"	10 pz.
20000120	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO RADIALE	0-16	1/4"	10 pz.
20000130	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO RADIALE	0-25	1/4"	10 pz.
20000140	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE	0-4	1/4"	10 pz.
20000150	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE	0-6	1/4"	10 pz.
20000160	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE	0-10	1/4"	10 pz.
20000170	MANOMETRO Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE	0-16	1/4"	10 pz.

MANOMETRO PER ACQUA Ø80 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- SCALE DISPONIBILI IN 4-6-10-16 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000180	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-4	3/8"	5 pz.
20000190	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-6	3/8"	5 pz.
20000200	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-10	3/8"	5 pz.
20000210	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-16	3/8"	5 pz.

MANOMETRO PER ACQUA Ø100 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- SCALE DISPONIBILI IN 4-6-10-16 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000220	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/2"	5 pz.
20000230	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-6	1/2"	5 pz.
20000240	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-10	1/2"	5 pz.
20000250	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-16	1/2"	5 pz.

MANOMETRO PER ACQUA Ø80 CON LANCETTA DI TRASCINAMENTO ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CON LANCETTA ROSSA DI MASSIMA A TRASCINAMENTO PER LA MEMORIZZAZIONE DEI PICCHI DI PRESSIONE
- SCALA 0-16 BAR
- DIAMETRO 80, ATTACCO 3/8"
- CASSA IN METALLO NERO
- QUADRANTE IN PLASTICA ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°/+80C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000260	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-16	3/8"	1 pz.

MANOMETRO PER GAS Ø40-50 - CASSA METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO RADIALE
- DA UTILIZZARE COME RICAMBIO SU REGOLATORI ALTA PRESSIONE
- CASSA IN PLASTICA ABS
- QUADRANTE IN METALLO
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°/+80C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000270	MANOMETRO Ø40 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/8"	10 pz.
20000280	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/4"	10 pz.
20000290	MANOMETRO Ø50 CON ATTACCO RADIALE	0-16	1/4"	10 pz.

MANOMETRO Ø63 PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO INOX
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ABS
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (BAR, PSI)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- SCALE DISPONIBILI IN 1-2,5-4-6-10-16-25-40 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000300	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-1	1/4"	5 pz.
20000310	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-2,5	1/4"	5 pz.
20000320	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/4"	5 pz.
20000330	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-6	1/4"	5 pz.
20000340	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-10	1/4"	5 pz.
20000350	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-16	1/4"	5 pz.
20000360	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-25	1/4"	5 pz.
20000370	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-40	1/4"	5 pz.

MANOMETRO Ø100 PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO INOX
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ABS
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (BAR, PSI)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- SCALE DISPONIBILI IN 1-2,5-4-6-10-16-25-40 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000380	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-1	1/2"	1 pz.
20000390	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-2,5	1/2"	1 pz.
20000400	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-4	1/2"	1 pz.
20000410	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-6	1/2"	1 pz.
20000420	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-10	1/2"	1 pz.
20000430	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-16	1/2"	1 pz.
20000440	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-25	1/2"	1 pz.
20000450	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-40	1/2"	1 pz.

MANOMETRO Ø63 A MEMBRANA PER GAS IN BASSA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO NICHELATO
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (BAR, PSI)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: POLMONE (SOFFIETTO)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (MBAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000460	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-60	1/4"	5 pz.
20000470	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-100	1/4"	5 pz.
20000480	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-250	1/4"	5 pz.
20000490	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-400	1/4"	5 pz.
20000500	MANOMETRO Ø63 CON ATTACCO RADIALE	0-600	1/4"	5 pz.

MANOMETRO Ø80 A MEMBRANA PER GAS IN BASSA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO NICHELATO
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (BAR, PSI)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: POLMONE (SOFFIETTO)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (MBAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000510	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-60	3/8"	5 pz.
20000520	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-100	3/8"	5 pz.
20000530	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-250	3/8"	5 pz.
20000540	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-400	3/8"	5pz.
20000550	MANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-600	3/8"	5 pz.

MANOMETRO Ø100 A MEMBRANA PER GAS IN BASSA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO NICHELATO
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (BAR, PSI)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: POLMONE (SOFFIETTO)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (MBAR)	ATTACCO	CONF. DA
20000560	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-60	1/2"	5 pz.
20000570	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-100	1/2"	5 pz.
20000580	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-250	1/2"	5 pz.
20000590	MANOMETRO Ø100 CON ATTACCO RADIALE	0-600	1/2"	5 pz.

SERPENTINA PORTAMANOMETRO IN RAME M-F

CARATTERISTICHE TECNICHE
- FUNZIONE DI PORTA ANEMOMETRO E AMMORTIZZATORE DI COLPI DI ARIETE PER PRESSOSTATI PN16
- RACCORDO IN OTTONE PN30

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
20000600	SERPENTINA Ø 1/4" M-F	5 pz.
20000610	SERPENTINA Ø 3/8" M-F	5 pz.
20000620	SERPENTINA Ø 1/2" M-F	1 pz.

TERMOMANOMETRO Ø80 ATTACCO RADIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+120°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- LANCETTA ROSSA DI RIFERIMENTO
- COMPLETO DI VALVOLA DI RITEGNO 1/4 F X 1/2 M

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR/°C)	CONF. DA
20000630	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-6 - 0/120°	5 pz.
20000640	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE	0-10 - 0/120°	5 pz.

TERMOMANOMETRO Ø80 ATTACCO POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- ELEM. MAN.: MOLLA LEGA RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+120°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- LANCETTA ROSSA DI RIFERIMENTO
- COMPLETO DI VALVOLA DI RITEGNO 1/4 F X 1/2 M

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA (BAR/°C)	CONF. DA
20000650	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE	0-6 - 0/120°	5 pz.
20000660	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE	0-10 - 0/120°	5 pz.

TERMOMETRO A CONTATTO Ø60 COMPLETO DI MOLLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE ± 2°C
- POZZETTO IN OTTONE COMPRESO
- ELEM. MAN.: SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0°C/120°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1
- COMPLETO DI MOLLA DI FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA °C	CONF. DA
20000670	TERMOMETRO A CONTATTO Ø60	0-120°C	10 pz.

TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80 AD IMMERSIONE CON ATTACCO RADIALE

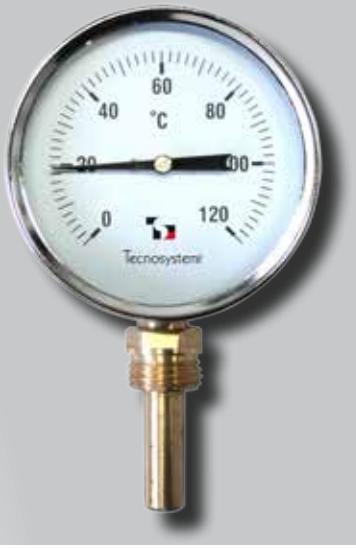

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE ± 2°C
- POZZETTO IN OTTONE ATTACCO 1/2 COMPRESO
- ELEM. MAN.: SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0°C/120°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA °C	GAMBO	CONF. DA
20000680	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80	0-120°C	50 mm	5 pz.
20000690	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80	0-120°C	100 mm	5 pz.

TERMOMETRO BIMETALLICO Ø60-80-100 AD IMMERSIONE CON ATTACCO POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE ± 2°C
- POZZETTO IN OTTONE COMPRESO
- ELEM. MAN.: SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0°C/+120°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA °C	GAMBO	CONF. DA
20000700	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø60	0-120°C	50 mm	5 pz.
20000710	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø60	0-120°C	100 mm	5 pz.
20000720	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80	0-120°C	50 mm	5 pz.
20000730	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80	0-120°C	100 mm	5 pz.
20000740	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø100	0-120°C	50 mm	5 pz.
20000750	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø100	0-120°C	100 mm	5 pz.

TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80 AD IMMERSIONE CON ATTACCO POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE ± 2°C
- POZZETTO IN OTTONE ATTACCO 1/2 COMPRESO
- ELEM. MAN.: SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+50°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 837-1

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA °C	GAMBO	CONF. DA
20000760	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80	-30/+50°C	50 mm	5 pz.
20000770	TERMOMETRO BIMETALLICO Ø80	-30/+50°C	100 mm	5 pz.

POZZETTO PER TERMOMETRO L.50-100MM

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO Ø 1/2
- CORPO IN OTTONE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
20000780	POZZETTO PER TERMOMETRO ANCC 50 MM	5 pz.
20000790	POZZETTO PER TERMOMETRO ANCC 100 MM	5 pz.

Tecnosystemi group

CAPITOLO 2

- CRONOTERMOSTATI AMBIENTE "TOUCH SCREEN"
- TERMOSTATI AMBIENTE
- TERMOSTATI PER FAN COIL
- TERMOSTATI A CAPILLARE
- TERMOSTATI AD IMMERSIONE
- TERMOSTATI INSCATOLATI BIMETALLICI
- GIUNTI DI PROTEZIONE

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE "SMART-TOUCH PLUS"

NEW

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI: L130 x H87 x P19
- CORNICE COLORE BIANCO
- DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI A DOPPIA INTENSITÀ 4,3"
- INSTALLAZIONE NELLE TRADIZIONALI SCATOLE ELETTRICHE AD INCASSO (TIPO 503)
- ALIMENTAZIONE 230V, 50 HZ
- CAVO CON SONDA PER MIS. TEMPERATURA ESTERNA IN DOTAZIONE: NTC L=3000mm
- CONTATTO C-NO-NC 230V-16A
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE
- INDICAZIONE A DISPLAY DEL GIORNO E DELL'ORA
- RANGE TEMPERATURA AMBIENTE 0÷50°C
- RANGE TEMPERATURA SET POINT 5÷35°C
- PRECISIONE: ± 0,5°C
- IP30
- IMPOSTAZIONI MODALITÀ: CONFORT
  ECONOMY
  PARTY
  VACANZA
  PROGRAMMA

SCHERMO TOUCHSCREEN A COLORI 4,3"

IMPOSTAZIONI MODALITÀ

SETTAGGIO TEMPERATURA

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/ SETTIMANALE

IL CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE TOUCH SCREEN È DI FACILE UTILIZZO E DI GRAFICA CHIARA. PERMETTE L'UTILIZZO DELLA SONDA ESTERNA E LA GESTIONE DELLA CALDAIA, DI UNA UNITÀ DI ZONA O ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DI UN FAN COIL MEDIANTE IL CONTATTO IN SCAMBIO C-NO-NA.
PER MEZZO DEL MENÙ E DELLE DIVERSE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO È POSSIBILE SCEGLIERE L'UTILIZZO IN MANUALE O SECONDO PROGRAMMA, PER RAGGIUNGERE IL MIGLIOR CONFORT IN QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE.
DI COLORE CHIARO, SI INSTALLA A PARETE E SI INTEGRA IN MODO GRADEVOLE IN TUTTI GLI AMBIENTI.

CODICE	DESCRIZIONE
27650070	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE TOUCH SCREEN "SMART-TOUCH PLUS"

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS AA"

NEW

ALIMENTAZIONE A BATTERIA 3VCD

PULSANTI A SFIORAMENTO

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE A BATTERIE: 3 VDC (2x1,5 V AA FORNITE A CORREDO)
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE SUPPORTO E VITI (FORNITI A CORREDO)
- CAPACITÀ CONTATTO: C - NO - NA 3A
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A 50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA 5°C A 35°C
- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- 6 FASCE GIORNALIERE
- DOTATO DI DIMA DI FISSAGGIO PER LA MANUTENZIONE

VISTA POSTERIORE

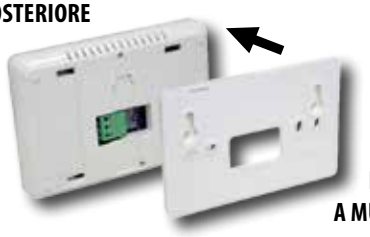

CON DIMA DI FISSAGGIO A MURO INCLUSA

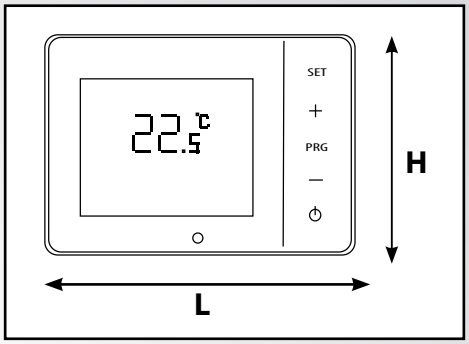

DIMENSIONI (mm)		
L	H	PROFONDITÀ
130	90	27

CODICE	DESCRIZIONE
27650091	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS BIANCO AA"
27650096	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS NERO AA"

TERMOSTATO AMBIENTE "SMART AA"

NEW

ALIMENTAZIONE A BATTERIA 3VCD

PULSANTI A SFIORAMENTO

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE A BATTERIE: 3 VDC (2x1,5 V AA FORNITE A CORREDO)
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE SUPPORTO E VITI (FORNITI A CORREDO)
- CAPACITÀ CONTATTO: C - NO - NA 3A
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A 50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA 5°C A 35°C
- DOTATO DI DIMA DI FISSAGGIO PER LA MANUTENZIONE

VISTA POSTERIORE

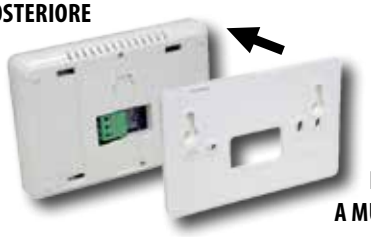

CON DIMA DI FISSAGGIO A MURO INCLUSA

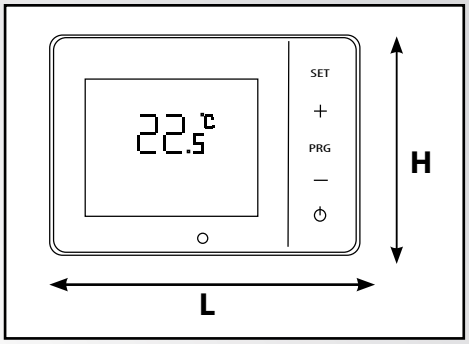

DIMENSIONI (mm)		
L	H	PROFONDITÀ
130	90	27

CODICE	DESCRIZIONE
27650081	TERMOSTATO AMBIENTE "SMART BIANCO AA"
27650086	TERMOSTATO AMBIENTE "SMART NERO AA"

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS"

NEW

DISPONIBILE IN 2 COLORI BIANCO E NERO

PULSANTI A SFIORAMENTO

POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 HZ
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO SU SCATOLETTA ELETTRICA (TIPO 503)
- CAPACITÀ CONTATTO: 3A
- CONTROLLO TEMPERATURA ANTIGELO
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A 50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA 5°C A 35°C
- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- COMPLETO DI SONDA E VITI DI FISSAGGIO

VISTA POSTERIORE



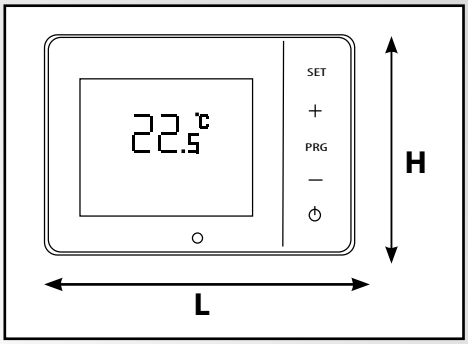

DIMENSIONI (mm)		
L	H	PROFONDITÀ
130	90	27

CODICE	DESCRIZIONE
27650090	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS BIANCO"
27650095	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS NERO"

TERMOSTATO AMBIENTE "SMART"

NEW

DISPONIBILE IN 2 COLORI
BIANCO E NERO

PULSANTI A SFIORAMENTO

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 HZ
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO SU SCATOLETTA ELETTRICA (TIPO 503)
- CAPACITÀ CONTATTO: 3A
- CONTROLLO TEMPERATURA ANTIGELO
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A 50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA 5°C A 35°C
- COMPLETO DI SONDA E VITI DI FISSAGGIO

VISTA POSTERIORE



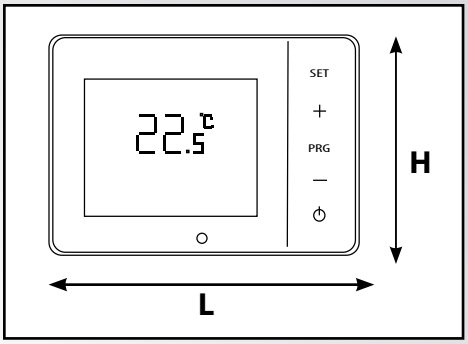

DIMENSIONI (mm)		
L	H	PROFONDITÀ
130	90	27

CODICE	DESCRIZIONE
27650080	TERMOSTATO AMBIENTE "SMART BIANCO"
27650085	TERMOSTATO AMBIENTE "SMART NERO"

TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA LUMINOSA "REGOLO LIGHT"

NEW

CON SPIA LUMINOSA E INTERRUTTORE ON / OFF

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230V, 50 HZ
- CONTATTO IN SCAMBIO: 3A
- INTERRUTTORE ON/OFF
- SPIA LUMINOSA
- TEMPERATURA DI LAVORO: 0°C - 40°C
- TEMPERATURA DI SET: 10°C - 30°C
- DIMENSIONI (mm): 83x83x40
- FISSAGGIO A PARETE (VITI E TASSELLI NON INCLUSI)

LA POSIZIONE IN ON O OFF DELL'INTERRUTTORE ABILITA O ESCLUDE L'UTILIZZO DEL TERMOSTATO.
- IL TERMOSTATO PERMETTE L'ACCENSIONE DI VALVOLE DI ZONA (SPIA FUNZIONANTE)
- SENZA ALIMENTAZIONE CONSENTE L'ATTIVAZIONE DELLA CALDAIA

CE

CODICE	DESCRIZIONE
27600060	TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA LUMINOSA "REGOLO LIGHT"

TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO "REGOLO"

NEW

CON INTERRUTTORE ON / OFF

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230V, 50 HZ
- CONTATTO IN SCAMBIO: 3A
- INTERRUTTORE ON/OFF
- TEMPERATURA DI LAVORO: 0°C - 40°C
- TEMPERATURA DI SET: 10°C - 30°C
- DIMENSIONI (mm): 83x83x40
- FISSAGGIO A PARETE (VITI E TASSELLI NON INCLUSI)

LA POSIZIONE IN ON O OFF DELL'INTERRUTTORE ABILITA O ESCLUDE L'UTILIZZO DEL TERMOSTATO.
- IL TERMOSTATO PERMETTE L'ACCENSIONE DI VALVOLE DI ZONA
- SENZA ALIMENTAZIONE CONSENTE L'ATTIVAZIONE DELLA CALDAIA

CE

CODICE	DESCRIZIONE
27600065	TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO "REGOLO"

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE E PER FAN COIL "SMART-ICE PLUS"

NEW

POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

PULSANTI A SFIORAMENTO

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230V - 50HZ
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE O SU SCATOLETTA ELETTRICA (TIPO 503)
- CAPACITÀ CONTATTO: 3A
- CONTROLLO TEMPERATURA ANTIGELO
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A 50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA 5°C A 35°C
- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- POSSIBILITÀ DI REGOLARE LE 3 VELOCITÀ
- COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO

VISTA POSTERIORE

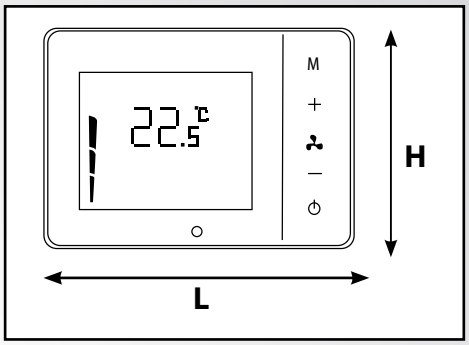

DIMENSIONI (mm)		
L	H	PROFONDITÀ
130	90	27

CODICE	DESCRIZIONE
27650110	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE SETTIMANALE PER FAN COIL "SMART-ICE PLUS"

TERMOSTATO AMBIENTE PER FAN COIL "SMART-ICE"

NEW

PULSANTI A SFIORAMENTO

DISPLAY LCD RETROILLUMINATO

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230V - 50HZ
- DISPLAY LCD TOUCHSCREEN RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE O SU SCATOLETTA ELETTRICA (TIPO 503)
- CAPACITÀ CONTATTO: 3A
- CONTROLLO TEMPERATURA ANTIGELO
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A 50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA 5°C A 35°C
- POSSIBILITÀ DI REGOLARE LE 3 VELOCITÀ
- COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO

VISTA POSTERIORE

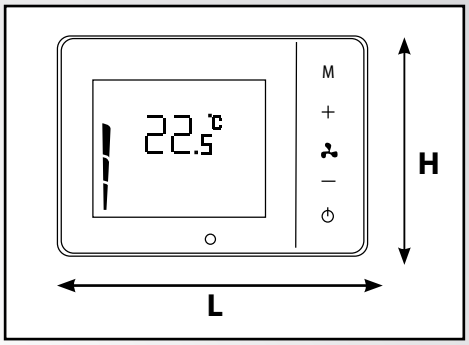

DIMENSIONI (mm)		
L	H	PROFONDITÀ
130	90	27

CODICE	DESCRIZIONE
27650100	TERMOSTATO AMBIENTE PER FAN COIL "SMART-ICE"

TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL "ICE"

NEW

SELETTORE 3 VELOCITÀ DEL FAN COIL

INTERRUTTORE ON / OFF

SELETTORE CALDO-FREDDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230V, 50 HZ
- INTERRUTTORE ON/OFF
- SELETTORE CALDO-FREDDO
- SELETTORE 3 VELOCITÀ DEL FAN COIL
- TEMPERATURA DI SET: 10°C - 30°C
- PRECISIONE: ±1°C
- CONDIZIONI DI LAVORO: -20°C +55°C / 92%Hr
- DIMENSIONI (mm): 83x128x40

LA POSIZIONE IN ON O OFF DELL'INTERRUTTORE ABILITA O ESCLUDE L'UTILIZZO DEL TERMOSTATO. IL SELETTORE CALDO-FREDDO PERMETTE IL CAMBIO DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TERMOSTATO. IL SELETTORE "FAN" REGOLA LE VELOCITÀ DEL VENTILATORE TRA LE 3 DISPONIBILI.
IL TERMOSTATO PERMETTE LA GESTIONE DI VALVOLA DI ZONA IN APERTURA E CHIUSURA.

CODICE	DESCRIZIONE
27600070	TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL "ICE"

CRONOTERMOSTATO "BLUE"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: N°2 BATTERIE ALCALINE 1,5V LR6
- CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA: 6÷35°C
- AGGIORNAMENTO TEMPERATURA: 1 VOLTA AL MIN.
- DIFFERENZIALE: 0,3K÷0,4K (@dT/dI=1°C/15")
- SONDA: NTC 3%
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20
- CLASSE DI ISOLAMENTO: II
- TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO: 50°C
- ANTIGELO: 6°C (FISSO)
- PROGRAMMAZIONE: GIORNALIERO/WEEK-END/SET.
- USCITÀ: RELÈ IN SCAMBIO
- PORTATA SUI CONTATTI: 8(2,5)A/250V~ SU MORSET.
- DISPLAY: LCD (L75xH60 mm)
- MONTAGGIO: PARETE

NEW

CRONOTERMOSTATO DIGITALE A DUE LIVELLI DI TEMPERATURA, PER IMPIEGHI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO È PROGRAMMABILE DALL'UTENTE IN TRE DIFFERENTI MODALITÀ: GIORNALIERA, SETTIMANALE, WEEK-END. ALCUNE FUNZIONI PARTICOLARI (VACANZA, PARTY, PAUSA) CONSENTONO INOLTRE DI UNIRE CONFORT A RISPARMIO ENERGETICO. IL CRONOTERMOSTATO È PROVVISTO DI AMPIO DISPLAY PER UNA COMODA LETTURA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE: TEMPERATURA AMBIENTE, ORA, DATA, PROGRAMMAZIONE, RISCALDAMENTO ATTIVO E UNA SERIE DI ICONE CHE INDICANO LO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO. SULLA SINISTRA, UNO SPORTELLO APRIBILE COPRE 6 GRANDI TASTI CHE PERMETTONO UNA PROGRAMMAZIONE ESTREMAMENTE SEMPLICE.

CODICE	DESCRIZIONE
27650030	CRONOTERMOSTATO "BLUE"

CRONOTERMOSTATO "BLUE RADIO"

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI TEMPERATURA: 6° ÷ 35° C
RISOLUZIONE TEMPERATURA: 0,1°C
INTERVALLO MIN. PROGRAMMAZ.: 30 MIN.
AGGIORNAMENTO TEMPERATURA: 1VOLTA AL MINUTO
DIFFERENZIALE: 0,4°C (@DT/DT=1°C/15')
PORTATA TRASMETTITORE-RICEVITORE: 150M IN CAMPO APERTO
20M ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO
PORATATA SUI CONTATTI:8 (2,5)A/250V~ SU MORSETTIERA

TRASMETTITORE

ALIMENTAZIONE: 2 BATTERIE 1,5V ALKALINE TIPO AA (INCLUSE)
FREQUENZA DI EMISSIONE: 868 MHZ
DISPLAY: LCD (L75MMXH60MM)

RICEVITORE

ALIMENTAZIONE: 230VAC -15% +10% USCITA: RELÉ IN SCAMBIO 6 A 250V
CONTENITORE: ABSIP44

NEW

CODICE	DESCRIZIONE
27650035	CRONOTERMOSTATO "BLUE RADIO"

TERMOSTATO AMBIENTE "TA3"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA SUI CONTATTI: 16(2,5) A/250 V~
- CAMPO DI REGOLAZIONE: 5°÷30°C
- DIFFERENZIALE: 1K
- CLASSE DI ISOLAMENTO: II
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20
- MAX. TEMPERATURA DI SOPPORTAZIONE: 50°C
- COLLEGAMENTO: 2 FILI
- USCITA: CONTATTI IN SCAMBIO
- INSTALLAZIONE: PARETE
- COLORE BIANCO
- DIMENSIONI: 79,6x79,6x44 mm

NEW

IL TERMOSTATO È PROVVISTO DI POLMONCINO AD ESPANSIONE DI VAPORE SATURO. DOTATO DI MANOPOLA ERGONOMICA E AMOVIBILE (ALLA SCOPO DI EVITARE LA STARATURA DEL TERMOSTATO STESSO) HA UN DESIGN MODERNO ED ADEGUATO A QUALSIASI AMBIENTE. LA MANOPOLA PERMETTE DI LIMITARE O BLOCCARE LA TEMPERATURA IMPOSTATA. DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON LED OPPURE SENZA LED E CON INTERRUTTORE ON/OFF.

CODICE	DESCRIZIONE
27600010	TERMOSTATO AMBIENTE "TA3" BASE
27600030	TERMOSTATO AMBIENTE "TA3" CON SPIA E INTERRUTTORE ON/OFF

TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C

IMIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONTATTI: Ag 1000/1000
- PORTATA SUI CONTATTI: NC 16 (6)A 250 V
- CONTATTI IN SCAMBIO PER AUMENTO DI TEMPERATURA
- TEMPERATURA MAX TESTA: 85°C
- RAGGIO MIN DI CURVATURA DEL CAPILLARE: 5mm
- COLLEGAMENTO TRAMITE FASTON 6,3x0,8
- OMOLOGATO ISPESL

CODICE	DESCRIZIONE	TEMPERATURA REGOLABILE	DIMENSIONI BULBO	LUNGHEZZA CAPILLARE	CONF. DA
27500010	TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C	0-90°C	Ø 6,5x95 mm	1000 mm ricoperto in PVC	1 pz.
27500020	TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C	0-90°C	Ø 6,5x95 mm	1500 mm non ricoperto in PVC	1 pz.

TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 100°C

IMIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONTATTI IN INTERRUZIONE PER AUMENTO DI TEMPERATURA
- TEMPERATURA MAX TESTA: 85°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: 125°C
- BULBO RAME Ø 6,5x95 mm
- RAGGIO MIN DI CURVATURA DEL CAPILLARE: 5mm

CODICE	DESCRIZIONE	TEMPERATURA INTERVENTO	RIARMO	PORTATA CONTATTI	LUNGHEZZA CAPILLARE		CONF. DA
27500030	TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 100°C	100°C - 6 K	MANUALE	16(6)A/250V	1500 mm ric. PVC	OMOLOGATO ISPESL	1 pz.
27500040	TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 100°C	100°C - 6 K	AUTOMATICO	100mV 0,3Acc	1000 mm		1 pz.

TERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO

IMIT

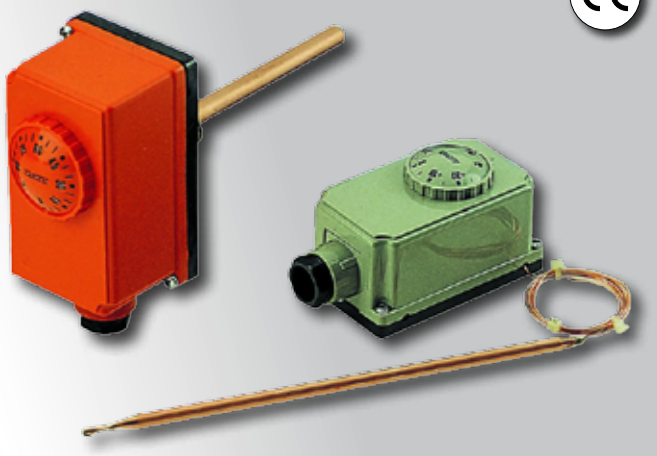

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA SUI CONTATTI: 10(2,5)A/250V~
- CONTATTI IN INTERRUZIONE PER AUMENTO DI TEMPERATURA O IN COMMUTAZIONE
- TEMPERATURA MAX TESTA: 80°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: 125°C
- GRADIENTE TERMICO: 1°K/min
- GRADO DI PROTEZIONE: IP40
- CORRENTE SUPERFICIALE: PTI250(KB250)

CODICE	DESCRIZIONE	CAMPO DI REGOLAZIONE	DIFFERENZIALE	MAX TEMPERATURA BULBO	LUNGHEZZA CAPILLARE	GUAINA RACCORDO 1/2"NPT	BULBO RAME	CONF. DA
27500050	TERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO	0°/90°C ISPESL	Δt = 4±1K	130°C	-	7x8x100 mm	-	1 pz.
27500060	TERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO	0°/90°C	Δt = 4±1K	130°C	1000 mm	-	Ø 6,5x95 mm	1 pz.

BITERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO CON SONDA A DILATAZIONE DI LIQUIDO

IMIT

CARATTERISTICHE TECNICHE
- PORTATA SUI CONTATTI: 10(2,5)A/250V~
- CONTATTI IN INTERRUZIONE PER AUMENTO DI TEMPERATURA
- TEMPERATURA MAX TESTA: 80°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: 125°C
- GRADIENTE TERMICO: 1°K/min
- GRADO DI PROTEZIONE: IP40
- PASSACAVO: M 20x1,5
- COLORE COPERCHIO: ARANCIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CAMPO DI REGOLAZIONE	DIFFERENZIALE	TEMPERATURA LIMITATORE	DIMENSIONE GUAINA	RIARMO	CONF. DA
27500080	BITERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO CON SONDA A DILATAZIONE DI LIQUIDO	0°/90°C	Δt = 4±1K	100°C +0/-6K	15x16x100 mm	MANUALE	5 pz.

DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE PER COMANDO BRUCIATORE

IMIT

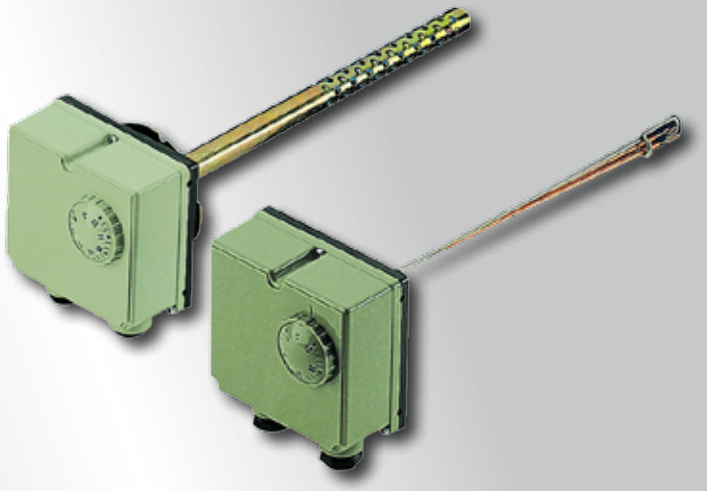

CARATTERISTICHE TECNICHE
- PORTATA SUI CONTATTI: 10(2,5)A/250V~
- TEMPERATURA REGOLABILE FAN: 0°/60°C
- TEMPERATURA REGOLABILE INTERNA: 30°/120°C
- CONTATTI: Ag 1000/1000
- GRADO DI PROTEZIONE: IP40
- N° 2 ELEMENTI DI REGOLAZIONE INDIPENDENTI
- PASSACAVO: M 20x1,5
- TEMPERATURA MAX TESTA: 80°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: 150°C
- COLORE COPERCHIO: GRIGIO

CODICE	DESCRIZIONE	GUAINA	DIMENSIONE GUAINA	SNODO E FLANGIA A RICHIESTA	COMPLETO DI SNODO E FLANGIA	CONF. DA
27500090	DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PER COMANDO BRUCIATORE	FORATA	Ø 16x280 mm		●	1 pz.
27500100	DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PER COMANDO BRUCIATORE	AD ASTINA	FORO 12x280 mm	●		1 pz.

TERMOSTATO INSCATOLATO BIMETALLICO A CONTATTO

IMIT

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CAMPO DI REGOLAZIONE: 20°/90°C
- DIFFERENZIALE: 8±3K (REGOLABILE)
- CONTATTI 1000/1000
- PORTATA SUI CONTATTI: 16(2,5) A/250 V~
- CLASSE DI PROVA: II (100.000)
- GRADIENTE TERMICO: 1°K/min
- TEMPERATURA MAX TESTA: 80°C
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 20
- PASSACAVO: 3/8" G
- COLORE COPERCHIO: ARANCIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27500110	TERMOSTATO INSCATOLATO BIMETALLICO A CONTATTO	1 pz.

GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE

ADATTA PER L'ALLOGGIAMENTO DI SONDE TRMOSTATICHE E TERMOMETRICHE

NEW

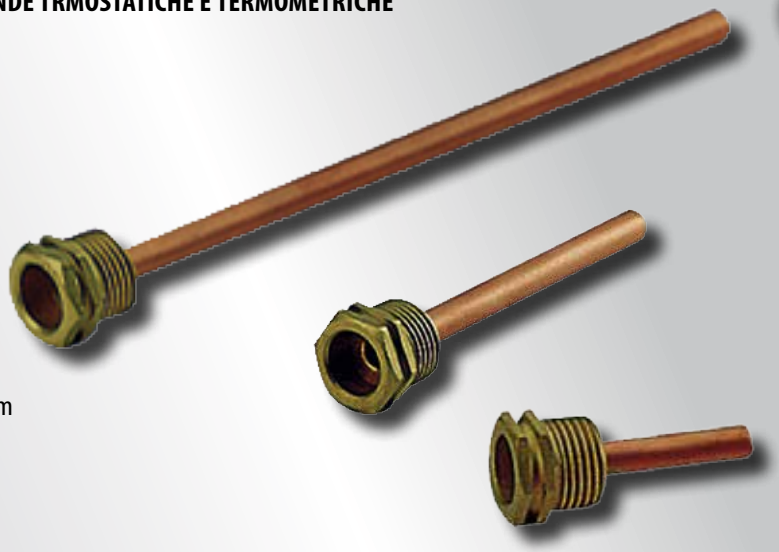

CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN RAME
- DISPONIBILE NEI DIAMETRI 7x8 E 15x16
- RACCORDO IN OTTONE ESAGONALE DA 22mm
- FILETTO 1/2"
- TEMPERATURA MAX 130°C
- PRESSIONE MAX ESTERNA 10 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CONF. DA
27500150	GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE Ø7x8 mm	50 mm	20 pz.
27500160	GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE Ø7x8 mm	100 mm	20 pz.
27500170	GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE Ø7x8 mm	120 mm	20 pz.
27500180	GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE Ø7x8 mm	200 mm	20 pz.
27500190	GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE Ø15x16 mm	100 mm	20 pz.
27500200	GUAINA DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA CON RACCORDO IN OTTONE Ø15x16 mm	120 mm	20 pz.

MOLLA PER GUAINA

NEW

DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
27500250	MOLLA A FRIZIONE PER GUAINA Ø7x8 mm L=120mm PIATTA
27500260	MOLLA A FRIZIONE PER GUAINA Ø15x16 mm L=100mm ONDULATA
27500270	MOLLA ESTERNA PER FISSAGGIO BULBI

TEMPORIZZATORE A CAVALIERI

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE
- DOTATO DI SELETTORE PER UTILIZZO CON O SENZA TIMER
- LED ROSSO DI CONTROLLO FUNZIONAMEMENTO
- TEMPO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE : 15 MINUTI
- ALIMENTAZIONE 230V-50Hz
- CARICO MAX: 3680 W
- COLORE BIANCO

ILTEMPORIZZATORE A CAVALIERI CONSENTE DI GESTIRE L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DANDO QUINDI LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE UN ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO.

CODICE	DESCRIZIONE
27650120	TEMPORIZZATORE A CAVALIERI

MANOPOLA PER TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C

MANOPOLA NERA DI REGOLAZIONE Ø 42 mm CON SCALA GRADUATA 0-90° SERIGRAFATA BIANCA PER TERMOSTATI A CAPILLARE

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27500120	MANOPOLA PER TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C	20 pz.

GHIERA CROMATA PER MANOPOLA Ø42

GHIERA CROMATA Ø56 mm, ALTEZZA 5 mm PER MANOPOLA Ø42.
SI FISSA CON LE VITI DI FISSAGGIO DEL TERMOSTATO.
CON INDICE DI RIFERIMENTO.

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27500130	GHIERA CROMATA PER MANOPOLA Ø42	20 pz.

GHIERA NERA IN ABS PER MANOPOLA Ø42

GHIERA NERA IN ABS Ø56 mm, ALTEZZA 6 mm PER MANOPOLA Ø42.
SI FISSA CON LE VITI DI FISSAGGIO DEL TERMOSTATO.
CON INDICE DI RIFERIMENTO.

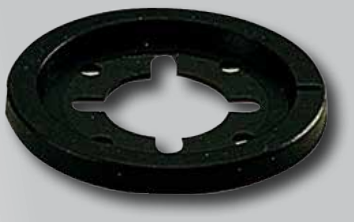

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27500140	GHIERA NERA IN ABS PER MANOPOLA Ø42	20 pz.

VITE DI ARRESTO MANOPOLA PER TERMOSTATO "TR2"



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27500146	VITE DI ARRESTO MANOPOLA PER TERMOSTATO "TR2"	20 pz.

MOLLETTA DI ARRESTO MANOPOLA PER TERMOSTATO "TR2"

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27500145	MOLLETTA DI ARRESTO MANOPOLA PER TERMOSTATO "TR2"	20 pz.

Tecnosystemi group

CAPITOLO 3

- FLESSIBILI PER ALLACCIAMENTO GAS CUCINA
- FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO GAS CALDAIA
- FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO GAS CONTATORI
- FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA-CALDAIA
- GIUNTI ISOLANTI DIELETTRICI
- GUAINE PER TUBAZIONI GAS
- VALVOLE A SFERA PER GAS

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CUCINA RIVESTITO IN GUAINA TRASPARENTE F-F

CONFORME NORME CE UNI-EN 14800:2007

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 EN 10088-1DIN 1.4301
- FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316L EN 10088-1DIN 1.4404
- ATTACCHI 1/2" ACCIAIO INOX AISI 303 EN 10088-1 DIN 1.4301
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC GIALLO-TRASPARENTE AUTOESTINGUENTE
- PRESSIONE MAX: 0,5 BAR
- TEMPERATURA MAX: 100°C
- DISPONIBILE DA MM 500-750-1000-1250-2000
- FLESSIBILE DOTATO DI GUARNIZIONI E TAPPI DI CHIUSURA

CODICE	DESCRIZIONE	F-F	LUNGHEZZA (MM)	CONF. DA
25000000	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA F/F	1/2"	500	10 pz.
25000010	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA F/F	1/2"	750	10 pz.
25000020	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA F/F	1/2"	1000	10 pz.
25000030	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA F/F	1/2"	1250	10 pz.
25000040	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA F/F	1/2"	1500	10 pz.
25000050	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA F/F	1/2"	2000	10 pz.

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CUCINA RIVESTITO IN GUAINA TRASPARENTE M-F

CONFORME NORME CE UNI-EN 14800:2007

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 EN 10088-1DIN 1.4301
- FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316L EN 10088-1DIN 1.4404
- ATTACCHI 1/2" ACCIAIO INOX AISI 303 EN 10088-1 DIN 1.4301
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC GIALLO-TRASPARENTE AUTOESTINGUENTE
- PRESSIONE MAX: 0,5 BAR
- TEMPERATURA MAX: 100°C
- DISPONIBILE DA MM 500-750-1000-1250-2000
- FLESSIBILE DOTATO DI GUARNIZIONI E TAPPI DI CHIUSURA

CODICE	DESCRIZIONE	M-F	LUNGHEZZA (MM)	CONF. DA
25000060	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA M/F	1/2"	500	10 pz.
25000070	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA M/F	1/2"	750	10 pz.
25000080	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA M/F	1/2"	1000	10 pz.
25000090	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA M/F	1/2"	1250	10 pz.
25000100	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA M/F	1/2"	1500	10 pz.
25000110	FLESSIBILE RIVESTITO IN GUAINA M/F	1/2"	2000	10 pz.

FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO M-F

CONFORME NORME CE UNI-EN 11353

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 0,5 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: 100°C
- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- CON GUAINA GIALLA DI PROTEZIONE AUTORESTRINGENTE IN POLIOLEFINE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA (MM)	F	M	CONF. DA
25000120	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	80-120	1/2"	1/2"	20 pz.
25000130	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	120-200	1/2"	1/2"	20 pz.
25000140	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	220-400	1/2"	1/2"	20 pz.
25000150	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	280-520	1/2"	1/2"	20 pz.
25000160	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	80-120	3/4"	1/2"	20 pz.
25000170	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	120-200	3/4"	1/2"	20 pz.
25000180	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	220-400	3/4"	1/2"	20 pz.
25000190	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	12	280-520	3/4"	1/2"	20 pz.
25000200	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	20	80-120	3/4"	3/4"	20 pz.
25000210	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	20	120-200	3/4"	3/4"	20 pz.
25000220	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	20	220-400	3/4"	3/4"	20 pz.
25000230	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	20	280-520	3/4"	3/4"	20 pz.
25000240	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	25	80-120	1"	1"	20 pz.
25000250	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	25	120-200	1"	1"	20 pz.
25000260	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	25	220-400	1"	1"	20 pz.
25000270	FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO	25	280-520	1"	1"	20 pz.

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO

CONFORME NORME CE UNI-EN11353

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- DADO ATTACCO CONTATORE IN OTTONE
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 0,5BAR
- CON GUAINA GIALLA DI PROTEZIONE AUTORESTRINGENTE IN POLIOLEFINE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA (MM)	CONF. DA
25000280	FLESSIBILE CON GUAINA	20	1" 1/4 F - 3/4 F	170	20 pz.
25000290	FLESSIBILE CON GUAINA	20	1" 1/4 F - 3/4 M	200	20 pz.
25000300	FLESSIBILE CON GUAINA	25	1" 1/4 F - 3/4 M	200	20 pz.

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI

CONFORME NORME CE UNI-EN 11353

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- DADO ATTACCO CONTATORE IN OTTONE
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 0,5BAR

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA (MM)	CONF. DA
25000310	FLESSIBILE SENZA GUAINA	20	1" 1/4 F - 3/4 F	170	20 pz.
25000320	FLESSIBILE SENZA GUAINA	20	1" 1/4 F - 3/4 M	200	20 pz.
25000330	FLESSIBILE SENZA GUAINA	25	1" 1/4 F - 3/4 M	200	20 pz.

FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA-CALDAIA M-F

CONFORME NORME CE UNI-CIG 7129

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: 100°C
- DADO IN OTTONE CROMATO
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 3 BAR
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA (MM)	F	M	CONF. DA
25000340	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	80-120	1/2"	1/2"	20 pz.
25000350	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	120-200	1/2"	1/2"	20 pz.
25000360	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	220-400	1/2"	1/2"	20 pz.
25000370	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	280-520	1/2"	1/2"	20 pz.
25000380	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	80-120	3/4"	1/2"	20 pz.
25000390	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	120-200	3/4"	1/2"	20 pz.
25000400	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	220-400	3/4"	1/2"	20 pz.
25000410	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	12	280-520	3/4"	1/2"	20 pz.
25000420	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	20	80-120	3/4"	3/4"	20 pz.
25000430	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	20	120-200	3/4"	3/4"	20 pz.
25000440	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	20	220-400	3/4"	3/4"	20 pz.
25000450	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	20	280-520	3/4"	3/4"	20 pz.
25000460	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	25	80-120	1"	1"	20 pz.
25000470	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	25	120-200	1"	1"	20 pz.
25000480	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	25	220-400	1"	1"	20 pz.
25000490	FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA	25	280-520	1"	1"	20 pz.

KIT ALLACCIAMENTO CALDAIE

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE
- TUBI FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX
- IDONEI PER GAS SECONDO LA UNI 11353
- IDONEI PER ACQUA SECONDO IL D.M. 174

LA CONFEZIONE CONTIENE:
- 1 FLESSIBILE INOX ESTENSIBILE RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO M/F
- 2 FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ACQUA M/F 3/4
- 2 FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ACQUA M/F 1/2

CONFORME NORME CE UNI-EN 11353

KIT ALLACCIAMENTO CALDAIE					
CODICE	FILETTO	TIPO	LUNGHEZZA (mm)	USO	PEZZI
25000500	3/4"	M/F	200/400	GAS	1
	3/4"	M/F	200/400	ACQUA	2
	1/2"	M/F	200/400	ACQUA	2

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A NORMA UNI 10284
- PORTATA MAX: 10 BAR
- PORTATA COLLAUDO: 16 BAR
- TEMPERATURA MAX: 70°C
- ATTACCHI M-F

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)
25000800	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1/2"	100
25000810	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 3/4"	110
25000820	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1"	120
25000830	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/4	135
25000840	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/2	145
25000850	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 2"	150

GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC SPIRALATO PLASTIFICATO ANTISCHIACCIAMENTO
- INTERNO LISCIO
- COLORE GIALLO
- AUTOESTINGUENTE VLO
- TEMPERATURA ESERCIZIO: -15°C/+60°C
- COSTRUITO SECONDO NORME UNI CIG 7129 PER LA PROTEZIONE E L'ISOLAMENTO DEI TUBI PER IL TRASPORTO DEL GAS COMBUSTIBILE
- LUNGHEZZA MATASSA: 25MT

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
25000600	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20	25 mt
25000610	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 25	25 mt
25000620	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 30	25 mt
25000630	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 35	25 mt
25000640	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 40	25 mt
25000650	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 50	25 mt
25000660	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø 60	25 mt

GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUAINA DI PROTEZIONE ESTENSIBILE PER TUBAZIONI GAS 1MT COMPRESSO-3MT ESTESO
- COSTRUITO SECONDO NORME UNI CIG 7129
- TEMPERATURA ESERCIZIO: +10°C/+80°C
- ELEVATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
- AUTOESTINGUENTE (NON PROPAGA LA FIAMMA) VL 94 V2
- SI CONSIGLIA DI INFILARE IL TUBO PRIMA DI ESTENDERE LA GUAINA
- POSSIBILITÀ DI GIUNTA TRAMITE TERMOSALDATURA

N.B.: LA QUOTAZIONE SI INTENDE PER 1MT ESTESO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
25000700	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø 20	50 mt
25000710	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø 25	50 mt
25000720	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø 30	50 mt
25000730	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø 40	50 mt

VALVOLA A SFERA PER CONTATORI GAS MANIGLIA A FARFALLA

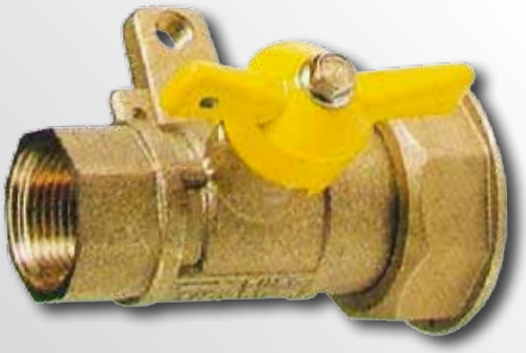

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A NORMA UNI 7129
- STELO ANTISCOPPIO
- DOPPIA TENUTA CON O-RING
- CORPO, MANICOTTO E SFERA IN OTTONE CW617N
- STELO: OT 58 UNI 5705/65 STAMPATO
- SEDI SFERA: P.T.F.E.
- O-RING: NBR
- FARFALLA AI UNI 5076 VERNICIATO
- CONNESSIONI ISO 7/1, ISO 288
- PASSAGGIO: SECONDO UNI 7129. PN 16 BAR
- TEMPERATURE DI ESERCIZIO DA -20 A +90°C



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C	CONF. DA
28000010	VALVOLA A SFERA PER CONTATORI GAS	3/4"	1"1/4	84	5 pz.
28000020	VALVOLA A SFERA PER CONTATORI GAS	1"	1"1/4	85	5 pz.

VALVOLA A SFERA ANTIFRODE CON CHIAVE DI CHIUSURA PER CONTATORI GAS MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A NORMA UNI 7129
- STELO ANTISCOPPIO
- DOPPIA TENUTA CON O-RING
- CORPO, MANICOTTO E SFERA IN OTTONE CW617N
- STELO: OT 58 UNI 5705/65 STAMPATO
- SEDI SFERA: P.T.F.E.
- O-RING: NBR
- FARFALLA AI UNI 5076 VERNICIATO
- CONNESSIONI ISO 7/1, ISO 288
- PASSAGGIO: SECONDO UNI 7129. PN 16 BAR
- TEMPERATURE DI ESERCIZIO DA -20 A +90°C
- CON CHIAVE DI CHIUSURA



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C	CONF. DA
28000030	VALVOLA A SFERA ANTIFRODE PER CONTATORI GAS	3/4"	1"1/4	84	5 pz.
28000040	VALVOLA A SFERA ANTIFRODE PER CONTATORI GAS	1"	1"1/4	85	5 pz.

VALVOLA A SFERA PER GAS F/F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO FEMMINA/FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000050	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1/2"	25 pz.
28000060	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	3/4"	15 pz.
28000070	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1"	8 pz.
28000080	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1"1/4	5 pz.

VALVOLA A SFERA PER GAS M/F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO MASCHIO/FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000090	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1/2"	25 pz.
28000100	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	3/4"	15 pz.
28000110	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1"	8 pz.
28000120	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1"1/4	5 pz.

VALVOLA A SFERA PER GAS F/F MANIGLIA PIATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO FEMMINA/FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA PIATTA PLASTIFICATA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000130	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1/2"	20 pz.
28000140	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	3/4"	10 pz.
28000150	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1"	8 pz.
28000160	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1"1/4	4 pz.
28000170	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	1"1/2	3 pz.
28000180	VALVOLA A SFERA PER GAS F/F	2"	2 pz.

VALVOLA A SFERA PER GAS M/F MANIGLIA PIATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO MASCHIO/FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA PIATTA PLASTIFICATA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000190	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1/2"	20 pz.
28000200	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	3/4"	10 pz.
28000210	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1"	8 pz.
28000220	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1"1/4	4 pz.
28000230	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	1"1/2	3 pz.
28000240	VALVOLA A SFERA PER GAS M/F	2"	2 pz.

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO FEMMINA/FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA PIOMBABILE IN OTTONE E CAPPUCCIO GIALLO IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000250	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F	1/2"	25 pz.
28000260	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F	3/4"	15 pz.
28000270	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F	1"	8 pz.
28000280	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F	1"1/4	4 pz.
28000290	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F	1"1/2	3 pz.
28000300	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE F/F	2"	2 pz.

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO MASCHIO/FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA PIOMBABILE IN OTTONE E CAPPUCCIO GIALLO IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000310	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F	1/2"	25 pz.
28000320	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F	3/4"	15 pz.
28000330	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F	1"	8 pz.
28000340	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F	1"1/4	4 pz.
28000350	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F	1"1/2	3 pz.
28000360	VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE M/F	2"	2 pz.

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS M/M MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000370	VALVOLA A SFERA PER GAS M/M 90°	1/2"	20 pz.
28000380	VALVOLA A SFERA PER GAS M/M 90°	3/4"	10 pz.

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS M/F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000390	VALVOLA A SFERA PER GAS 90° M/F	1/2"Mx1/2"F	20 pz.
28000400	VALVOLA A SFERA PER GAS 90° M/F	1/2"Mx3/4"F	20 pz.
28000410	VALVOLA A SFERA PER GAS 90° M/F	3/4"Mx3/4"F	10 pz.

VALVOLA A SFERA DIRITTA PER GAS FEMMINA MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000420	VALVOLA A SFERA PER GAS FEMMINA	1/2"x13	20 pz.

VALVOLA A SFERA DIRITTA PER GAS MASCHIO MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO MASCHIO
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000430	VALVOLA A SFERA PER GAS MASCHIO	1/2"x13	20 pz.

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS FEMMINA MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000440	VALVOLA A SFERA PER GAS FEMMINA 90°	1/2"x13	20 pz.

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS MASCHIO MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO MASCHIO
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
28000450	VALVOLA A SFERA PER GAS MASCHIO 90°	1/2"x13	20 pz.

Tecnosystemi group

CAPITOLO 4

- REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE
- REGOLATORI DI ALTA PRESSIONE
- MINICENTRALINA PER BOMBOLE
- TUBI FLESSIBILI PER GAS G.P.L. - METANO
- ELETTROVALVOLE PER ACQUA- ARIA-GAS
- ELETTROVALVOLE PER VAPORE
- ELETTROVALVOLE PER GASOLIO
- BOBINE E CONNETTORI
- RIVELATORI FUGHE GAS

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO ORIZZONTALE
- CAPACITÀ 1KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR
- MODELLO PER ESPORTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000010	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA REGOLABILE	DADO ITALIA W20x14 sx	PORTAGOMMA	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA FISSA MOD."A"

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO ORIZZONTALE
- CAPACITÀ 1KG/H
- TARATURA 29 MBAR
- CONFORME NORME EN 12864

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000020	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA FISSA	DADO ITALIA W20x14 sx	PORTAGOMMA	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA REGOLABILE CON ATTACCO VERTICALE 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO VERTICALE 90°
- CAPACITÀ 1KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR
- MODELLO PER ESPORTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000030	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA REGOLABILE CON ATTACCO VERT. 90°	DADO ITALIA W20x14 sx	PORTAGOMMA	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA FISSA CON ATTACCO VERTICALE 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ATTACCO VERTICALE 90°
- CAPACITÀ 1KG/H
- TARATURA 30 MBAR
- CONFORME NORME EN 12864

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000040	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1KG/H A TARATURA FISSA CON ATTACCO VERT. 90°	DADO ITALIA W20x14 sx	PORTAGOMMA	10 pz.

MINI KIT REGOLATORE GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CON REGOLATORE A TARATURA FISSA DA 1KG/H MOD."A"
- CON CHIAVE PER FISSAGGIO
- CON MT 1,5 TUBO GPL
- CON N°2 FASCETTE STRINGITUBO
- CONFORME NORME EN 12864

CONFORME NORME EN 12864

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MIN.
21000050	MINI KIT REGOLATORE GAS	1 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4-F3/8

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CAPACITÀ 4KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000060	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4KG/H A TARATURA INTERNA	F1/4	F3/8	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20x14 USCITA F3/8

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CAPACITÀ 4KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000070	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4KG/H A TARATURA INTERNA	DADO ITALIA W20x14 sx	F3/8	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4-F3/8

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CON VITI DI CHIUSURA DEL CORPO REGOLATORE
- CAPACITÀ 4KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000080	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4KG/H A TAR. INTERNA	F1/4	F3/8	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20x14 USCITA F3/8

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CON VITI DI CHIUSURA DEL CORPO REGOLATORE
- CAPACITÀ 4KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000090	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4KG/H A TARATURA INTERNA	DADO ITALIA W20x14 sx	F3/8	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7KG/H A TARATURA FISSA ATTACCO F-F

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CAPACITÀ 7KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000100	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7KG/H A TARATURA FISSA	F1/4	F1/2	10 pz.
21000110	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7KG/H A TARATURA FISSA	F1/2	F1/2	10 pz.

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10KG/H A TARATURA FISSA ATTACCO F-F

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CAPACITÀ 10KG/H
- TARATURA 20-60 MBAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000120	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10KG/H A TARATURA FISSA	F1/4	F1/2	10 pz.
21000130	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10KG/H A TARATURA FISSA	F1/2	F1/2	10 pz.

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6KG/H A TARATURA VARIABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 6KG/H
- TARATURA 0-4 BAR

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000140	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6KG/H A TARATURA VARIABILE	DADO ITALIA W20x14 sx	PORTAGOMMA	10 pz.

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 6KG/H
- TARATURA 0-4 BAR
- CON MANOMETRO

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000150	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO	DADO ITALIA W20x14 sx	PORTAGOMMA	10 pz.

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6-12KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO IN OTTONE
- COPERCHIO IN ZAMA
- CAPACITÀ 6-12KG/H
- TARATURA 0-4 BAR
- CON MANOMETRO

CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000160	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6-12KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO	DADO ITALIA W20x14 sx	F 1/4	10 pz.

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12-14KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 12-14 KG/H
- TARATURA 0-4 BAR
- CON MANOMETRO

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000170	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12-14KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO	F 1/4	F 1/4	1 pz.
21000180	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12-14KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO	DADO IT. W20x14 SX	F 1/4	1 pz.
21000190	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA12-14KG/H A TARATURA VARIABILE C/MANOMETRO E VALVOLA SICUREZZA	DADO IT. W20x14 SX	F 1/4	1 pz.

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 25KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 25 KG/H
- TARATURA 0-3 BAR
- CON MANOMETRO E VALVOLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000200	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 25KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA	DADO IT. W20x14 SX	F 3/8	1 pz.

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 40KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 40 KG/H
- TARATURA 0-3 BAR
- CON MANOMETRO E VALVOLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	AT. USCITA	QUANTITÀ MIN.
21000210	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 40KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA	DADO IT. W20x14 SX	F 3/8	1 pz.

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- COMPLETA DI STAFFA E TASSELLI
- ATTACCO PER 2 BOMBOLE
- CON REGOLATORE DI PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA'	DOTAZIONE	QUANTITÀ MIN.
21000400	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4kg CON VITI	4KG/H		10 pz.
21000410	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE 4kg CON VITI E FLESSIBILI	4KG/H	CON FLESSIBILI	10 pz.
21000420	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7kg	7KG/H		10 pz.
21000430	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7kg CON FLESSIBILI	7KG/H	CON FLESSIBILI	10 pz.
21000440	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10kg	10KG/H		10 pz.
21000450	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10kg CON FLESSIBILI	10KG/H	CON FLESSIBILI	10 pz.

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE CON RIDUTTORI DI 1° E 2° STADIO CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- COMPLETA DI STAFFA
- ATTACCO PER 2 BOMBOLE
- CON RIDUTTORE 0TZ HP410
- CON REGOLATORE 4 O 10 KG/H

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA'	DOTAZIONE	QUANTITÀ MIN.
21000460	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4kg CON MANOMETRO	4KG/H		10 pz.
21000470	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4kg CON MANOMETRO E FLESSIBILI	4KG/H	CON FLESSIBILI	10 pz.
21000465	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10kg CON MANOMETRO	10KG/H		10 pz.
21000475	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10kg CON MANOMETRO E FLESSIBILI	10KG/H	CON FLESSIBILI	10 pz.

NEW

CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
21000480	CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO	1 PZ
21000490	CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI	1 PZ

CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
21000500	CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO	5 PZ
21000510	CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI	5 PZ

CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
21000520	CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO	5 PZ
21000530	CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI	5 PZ

TUBI FLESSIBILI TRECCIATI PER CENTRALINE

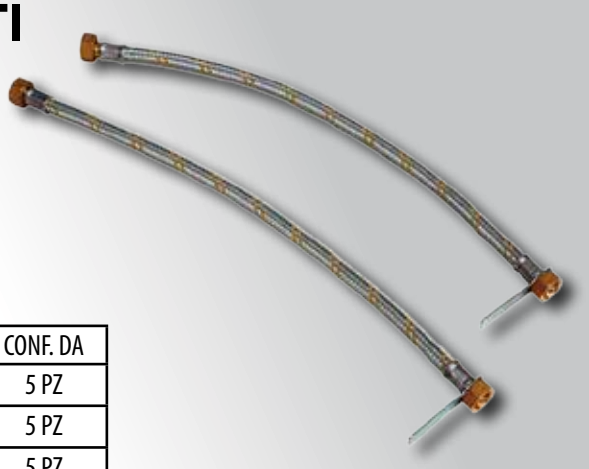

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO ENTRATA E USCITA:
  ch 25 fil. 20x14" sx - ch 25 fil. 20x14" sx

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
21000540	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE cm 50	5 PZ
21000550	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE cm 70	5 PZ
21000560	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE cm 100	5 PZ

TUBO FLESSIBILE PER GAS GPL

NEW

CONFORME NORME
UNI-CIG 7140/72

CON RINFORZO
RETINATO
50 MT

CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO CON MAGLIA DI RINFORZO RETINATO IN FIBRA POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'INVECCHIAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	Ø EST.	ROTOLO DA	PESO	COLORE
25000510	TUBO FLESSIBILE PER GAS GPL	8 mm	13 mm	50 mt	140 gr/mt	BLU

TUBO FLESSIBILE PER GAS METANO

NEW

CONFORME NORME
UNI-CIG 7140/72

CON RINFORZO
RETINATO
50 MT

CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN GOMMA TERMOPLASTICA CON MAGLIA DI RINFORZO RETINATO IN FIBRA POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'INVECCHIAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	Ø EST.	ROTOLO DA	PESO	COLORE
25000520	TUBO FLESSIBILE PER GAS METANO	13 mm	20 mm	50 mt	210 gr/mt	BIANCO

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTI

DISPONIBILI ALTRI MODELLI ANCHE IN ACCIAIO INOX A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

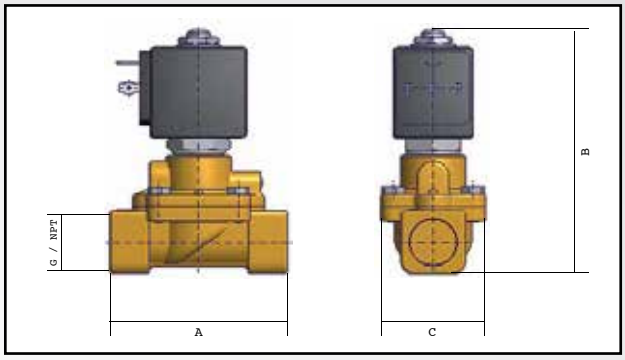

FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG. 50)

CODICE	MIS. PORTA G	FORO (mm)	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX	DIMENSIONI (mm)		
			m^3/h	l/min			A	B	C
22000000	3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20	69	99,5	40
22000010	1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20	72	101,5	40
22000020	3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20	100	107	65
22000030	1"	25	9,6	159,9	0,1	20	104	112,5	65
22000040	1 1/4"	35	25,2	419,8	0,1	10	145	134	102
22000050	1 1/2"	40	30,0	499,8	0,1	10	145	134	102
22000060	2"	50	37,2	619,8	0,1	10	173	148	118

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	CONF. DA
22000000	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 3/8"	3/8"	5 pz.
22000010	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1/2"	1/2"	5 pz.
22000020	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 3/4"	3/4"	5 pz.
22000030	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1"	1"	5 pz.
22000040	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1 1/4"	1 1/4"	2 pz.
22000050	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1 1/2"	1 1/2"	2 pz.
22000060	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 2"	2"	2 pz.

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTI

DISPONIBILI ALTRI MODELLI A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

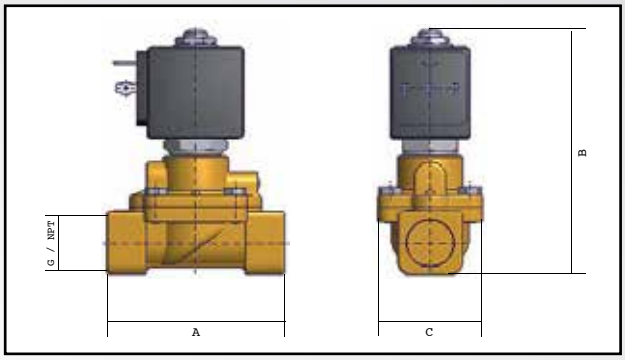

FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG. 50)

CODICE	MIS. PORTA G	FORO (mm)	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX	DIMENSIONI (mm)		
			m^3/h	l/min			A	B	C
22000140	3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20	69	99,5	40
22000150	1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20	72	101,5	40
22000160	3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20	100	107	65
22000170	1"	25	9,6	159,94	0,1	20	104	112,5	65
22000180	1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	145	134	102
22000190	1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	145	134	102
22000200	2"	50	37,2	619,75	0,1	10	173	148	118

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	CONF. DA
22000140	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 3/8"	3/8"	5 pz.
22000150	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1/2"	1/2"	5 pz.
22000160	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 3/4"	3/4"	5 pz.
22000170	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1"	1"	5 pz.
22000180	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1 1/4"	1 1/4"	2 pz.
22000190	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 1 1/2"	1 1/2"	2 pz.
22000200	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA, ARIA E GAS INERTE 2"	2"	2 pz.

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

DISPONIBILI ALTRI MODELLI ANCHE IN ACCIAIO INOX A RICHIESTA

CODICE	MIS. PORTA G	FORO (mm)	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX
			m^3/h	l/min		
22000070	3/8"	13	3,0	49,98	0,1	10
22000080	1/2"	13	3,0	49,98	0,1	10
22000090	3/4"	20	8,4	139,94	0,1	10
22000100	1"	25	9,6	159,94	0,1	10
22000110	1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10
22000120	1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10
22000130	2"	50	37,2	619,75	0,1	10

FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG. 50)

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	CONF. DA
22000070	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE 3/8"	3/8"	5 pz.
22000080	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE 1/2"	1/2"	5 pz.
22000090	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE 3/4"	3/4"	5 pz.
22000100	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE 1"	1"	5 pz.
22000110	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE1 1/4"	1 1/4"	2 pz.
22000120	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE 1 1/2"	1 1/2"	2 pz.
22000130	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER VAPORE 2"	2"	2 pz.

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

DISPONIBILI ALTRI MODELLI A RICHIESTA

CODICE	MIS. PORTA G	FORO (mm)	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX
			m^3/h	l/min		
22000210	3/8"	13	3,0	49,98	0,1	10
22000220	1/2"	13	3,0	49,98	0,1	10
22000230	3/4"	20	8,4	139,94	0,1	10
22000240	1"	25	9,6	159,94	0,1	10
22000250	1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10
22000260	1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10
22000270	2"	50	37,2	619,75	0,1	10

FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG.50)

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	CONF. DA
22000210	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 3/8"	3/8"	5 pz.
22000220	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 1/2"	1/2"	5 pz.
22000230	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 3/4"	3/4"	5 pz.
22000240	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 1"	1"	5 pz.
22000250	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 1 1/4"	1 1/4"	2 pz.
22000260	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 1 1/2"	1 1/2"	2 pz.
22000270	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER VAPORE 2"	2"	2 pz.

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GASOLIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

DISPONIBILI ALTRI MODELLI A RICHIESTA

FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG. 50)

CODICE	MIS. PORTA G	FORO (mm)	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX	TEMPERATURA FLUIDO	
			m^3/h	l/min			MIN. °C	MAX °C
22000350	1/8"	2,8	0,174	2,9	0	8	-10	+140
22000360	1/4"	2,8	0,174	2,9	0	8	-10	+140
22000370	3/8"	5	0,612	10	0	5	-10	+140
22000380	1/2"	5	0,612	10	0	5	-10	+140

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	CONF. DA
22000350	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GASOLIO 1/8"	1/8"	5 pz.
22000360	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GASOLIO 1/4"	1/4"	5 pz.
22000370	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GASOLIO 3/8"	3/8"	5 pz.
22000380	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER GASOLIO 1/2"	1/2"	5 pz.

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA

NEW

A RIARMO MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- TEMPERATURA MASSIMA: 90°C
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

DISPONIBILI ALTRI MODELLI A RICHIESTA

FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG. 50)

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	CONF. DA
22000012	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA 1/2"	1/2"	5 pz.
22000022	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA 3/4"	3/4"	5 pz.
22000042	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA 1"1/4	1"1/4	5 pz.
22000052	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA 1"1/2	1"1/2	5 pz.
22000062	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA 2"	2"	5 pz.

BOBINE DI COMANDO PER ELETTROVALVOLE

ORIGINALI PARKER

CARATTERISTICHE TECNICHE
- BOBINA STANDARD MONO-FREQUENZA
- CLASSE F
- GRADO DI PROTEZIONE IP 65

CODICE	DESCRIZIONE
22000550	BOBINE DI COMANDO 230/50 PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000560	BOBINE DI COMANDO 24V DC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000561	BOBINE DI COMANDO 24V AC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000563	BOBINE DI COMANDO 12V DC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000562	BOBINE DI COMANDO 110V AC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000564	BOBINE DI COMANDO 110V AC PER ELETTROVALVOLE N.A. 110-115/50 9W
22000570	BOBINE DI COMANDO 230/50 PER ELETTROVALVOLE N.C GASOLIO Ø 1/8" - 1/4"
22000580	BOBINE DI COMANDO 230/50 PER ELETTROVALVOLE N.C GASOLIO Ø 3/8" - 1/2"

NEW

CONNETTORI 2P+E PER BOBINE DI COMANDO

ORIGINALI PARKER

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A MAX: 16 A
- SEZIONE DEL CAVO: 6-10MM^2
- TENSIONE NOMINALE: 250-/300 V

CODICE	DESCRIZIONE
22000500	CONNETTORI 2P+E DIN 43650 A PER BOBINE

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN OTTONE
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz
  A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54
  (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000600	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1/2"	5 pz.
22000610	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 3/4"	5 pz.
22000620	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1"	5 pz.

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 0,6 BAR

elektrogas

A RIARMO MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN OTTONE
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz
  A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54
  (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000630	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1/2"	5 pz.
22000640	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 3/4"	5 pz.
22000650	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA BAR 1"	5 pz.

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN OTTONE
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54 (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000660	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1/2"	5 pz.
22000670	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 3/4"	5 pz.
22000680	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1"	5 pz.

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 0,6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN OTTONE
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54 (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000690	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1/2"	5 pz.
22000700	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 3/4"	5 pz.
22000710	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1"	5 pz.

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN ALLUMINIO
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54 (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000720	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1/2"	5 pz.
22000730	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 3/4"	5 pz.
22000740	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1"	5 pz.
22000750	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1" 1/4	5 pz.
22000760	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1" 1/2	5 pz.
22000770	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 2"	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 0,6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN ALLUMINIO
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54 (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000780	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1/2"	5 pz.
22000790	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 3/4"	5 pz.
22000800	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1"	5 pz.
22000810	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1" 1/4	5 pz.
22000820	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 1" 1/2	5 pz.
22000830	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE APERTA 2"	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN ALLUMINIO
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54 (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000840	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1/2"	5 pz.
22000850	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 3/4"	5 pz.
22000860	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1"	5 pz.
22000870	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1" 1/4	5 pz.
22000880	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1" 1/2	5 pz.
22000890	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 2"	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 0,6 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- A RIARMO MANUALE
- CORPO IN ALLUMINIO
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA CE E PED
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,6 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54 (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22000900	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1/2"	5 pz.
22000910	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 3/4"	5 pz.
22000920	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1"	5 pz.
22000930	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1" 1/4	5 pz.
22000940	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 1" 1/2	5 pz.
22000950	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA 2"	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

FILTRO PER GAS elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO IN ALLUMINIO
- A NORMA CE E PED

CODICE	DESCRIZIONE	P. MAX	CONF. DA
22001110	FILTRO PER GAS 1/2"	2 BAR	5 pz.
22001120	FILTRO PER GAS 3/4"	2 BAR	5 pz.
22001130	FILTRO PER GAS 1/2"	6 BAR	5 pz.
22001140	FILTRO PER GAS 3/4"	6 BAR	5 pz.

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 0,2 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AUTOMATICA (CHIUDE TOGLIENDO ALIM.)
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz
  A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA EN 161 CL.A Gr.2
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,2 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54
  (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CORPO	CONF. DA
22000960	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1/4"	OTTONE	5 pz.
22000970	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 3/8"	OTTONE	5 pz.
22000980	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1/2"	OTTONE	5 pz.
22000990	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 3/8"	ALLUMINIO	5 pz.
22001000	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1/2"	ALLUMINIO	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 0,5 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AUTOMATICA (CHIUDE TOGLIENDO ALIM.)
- CORPO IN ALLUMINIO
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz
  A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA EN 161 CL.A Gr.2
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,5 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54
  (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22001010	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 3/8"	5 pz.
22001020	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1/2"	5 pz.
22001030	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 3/4"	5 pz.
22001040	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1"	5 pz.
22001050	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1"1/4	5 pz.
22001060	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 1"1/2	5 pz.
22001070	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 2"	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA 0,36 BAR

elektrogas

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AUTOMATICA (CHIUDE TOGLIENDO ALIM.)
- CORPO IN ALLUMINIO
- ALIMENTAZIONE 230V -50/60Hz
  A RICHIESTA 12,24, 110V
- A NORMA EN 161 CL.A Gr.2
- TEMPO DI CHIUSURA <1S
- T. AMBIENTE: -15°C +60°C
- P. D'ESERCIZIO MAX: 0,36 BAR
- GRADO DI PROTEZIONE: IP54
  (IP65 OPZIONALE)

FORNITA CON BOBINA E CONNETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
22001080	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA DN65	5 pz.
22001090	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA DN80	5 pz.
22001100	ELETTROVALVOLA GAS NORMALMENTE CHIUSA AUTOMATICA DN100	5 pz.

DISPONIBILE A RICHIESTA

RILEVATORE DI FUGHE GAS METANO - G.P.L. "FIDO BAU"

NEW

CONFORME NORME CEI EN 50194

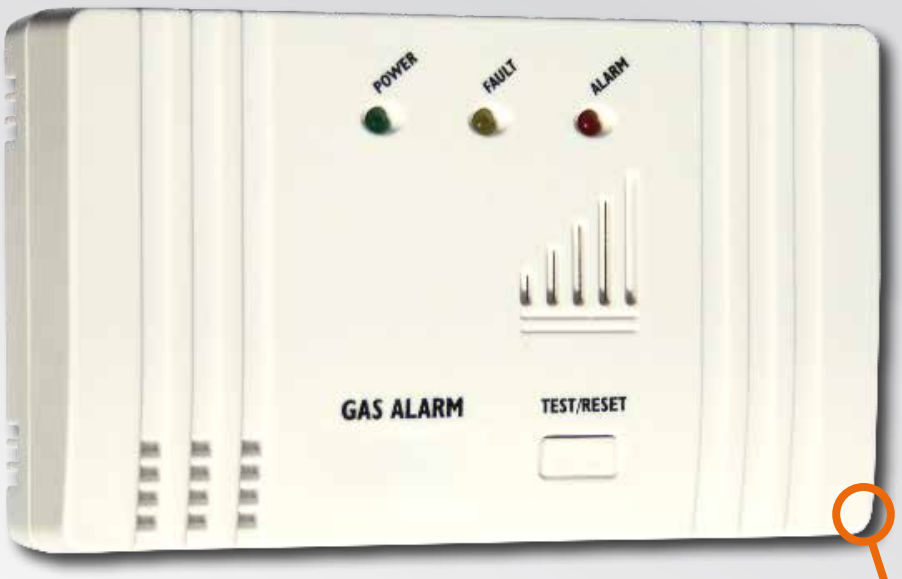

CE

ALLARME ACUSTICO E LUMINOSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230 V, 50 Hz CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
- DIMENSIONI (IN mm LxHxP): 170x100x45
- PESO: 420 Kg
- FUSIBILE: 3A (2 IN DOTAZIONE)
- CONDIZIONI DI LAVORO: TEMPERATURA 0°C÷50°C
  UMIDITÀ MAX 95%
- TEMPO DI RISPOSTA: MAX 30 sec.
- VITA SENSORE: 5 ANNI
- PULSANTE DI TEST ALLARME
- ALLARME ACUSTICO E LUMINOSO
- LED VERDE: 230 V, 50Hz
- LED GIALLO: RILEV. FUORI USO
- LED ROSSO: ALLARME PRESENZA GAS
- CONTATTO DI ALLARME C-NO-NA PER GESTIONE ELETTROVALVOLA GAS (O ALTRO)
- FORNITO CON: 4 VITI E 4 TASSELLI PER FISSAGGIO, 2 FUSIBILE 3A, CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 12VDC

GAS METANO E GAS GPL

È DI FACILE INSTALLAZIONE ED UTILIZZO IN TUTTI GLI AMBIENTI DOMESTICI SECONDO CEI EN 50194. PERMETTE LA RILEVAZIONE DEI GAS INDICATI MEDIANTE SEGNALI ACUSTICI E LUMINOSI, INOLTRE IN PRESENZA DI GAS, IL CONTATTO DEL RELÈ PERMETTE LA GESTIONE DI UN'ELETTROVALVOLA DEL GAS O LA SEGNALAZIONE IN REMOTO.

CODICE	DESCRIZIONE
22300030	RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU METANO"
22300040	RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU G.P.L."

RILEVATORE DI FUGHE MONOSSIDO DI CARBONIO "FIDO XT"

NEW

CONFORME NORME CEI EN 50291

ALLARME ACUSTICO E LUMINOSO

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 3 VDC (2x1,5V AA BAT. ALCALINE)
- DIMENSIONI: Ø 136,5mm + P43mm
- PESO: 240 gr
- VITA SENSORE: 5 ANNI
- GAS RILEVATO: MONOSSIDO DI CARBONIO X AMB. DOMESTICI
- SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA
- NESSUN CONTATTO RELÈ PRESENTE
- POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO A PARETE O APPOGGIO SU UN PIANO
- DISPLAY LED RETROILLUMINATO
- FORNITO CON VITE E TASSELLI IN DOTAZIONE

IL RILEVATORE DI FUGHE DI MONOSSIDO DI CARBONIO E CONFORME ALLA NORMA CE EN 50291 PER L'INSTALLAZIONE IN AMBITO DOMESTICO.
DI SEMPLICE UTILIZZO, PUÒ ESSERE FISSATO A PARETE O APPOGGIATO SU UN PIANO.

CODICE	DESCRIZIONE
22300050	RIVELATORE FUGHE MONOSSIDO DI CARBONIO "FIDO XT"

KIT RILEVATORE DI FUGHE GAS "FIDO BAU - PLUS METANO"

NEW

ALLARME ACUSTICO E LUMINOSO

DISPONIBILITÀ A REALIZZARE ALTRI KIT A RICHIESTA

IL KIT RILEVA LE FUGHE SEGNALANDOLE VISIVAMENTE E ACUSTICAMENTE, CONTEMPORANEAMENTE PERMETTE DI AZIONARE UN'ELETTROVALVOLA SECONDO GLI SCHEMI ALLEGATI ALLA CONFEZIONE. IL RIARMO MANUALE IMPEDISCE LA RIAPERTURA DELLA VALVOLA DEL GAS SENZA PRIMA AVER INTERCETTATO LA PERDITA E RIPARATO IL GUASTO.

CODICE	DESCRIZIONE
22300140	KIT RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU - PLUS METANO" CON ELETTROVALVOLA 1/2 NA RIARMO MANUALE
22300150	KIT RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU - PLUS METANO" CON ELETTROVALVOLA 3/4 NA RIARMO MANUALE

KIT RILEVATORE DI FUGHE GAS "FIDO BAU - PLUS G.P.L."

NEW

ALLARME ACUSTICO E LUMINOSO

DISPONIBILITÀ A REALIZZARE ALTRI KIT A RICHIESTA

IL KIT RILEVA LE FUGHE SEGNALANDOLE VISIVAMENTE E ACUSTICAMENTE, CONTEMPORANEAMENTE PERMETTE DI AZIONARE UN'ELETTROVALVOLA SECONDO GLI SCHEMI ALLEGATI ALLA CONFEZIONE. IL RIARMO MANUALE IMPEDISCE LA RIAPERTURA DELLA VALVOLA DEL GAS SENZA PRIMA AVER INTERCETTATO LA PERDITA E RIPARATO IL GUASTO.

CODICE	DESCRIZIONE
22300160	KIT RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU - PLUS G.P.L." CON ELETTROVALVOLA 1/2 NA RIARMO MANUALE
22300170	KIT RIVELATORE FUGHE GAS "FIDO BAU - PLUS G.P.L." CON ELETTROVALVOLA 3/4 NA RIARMO MANUALE

Tecnosystemi group

CAPITOLO 5

- CONTATORI PER L'ACQUA
- RIDUTTORI DI PRESSIONE
- VALVOLE DI SICUREZZA
- VALVOLE DI SFOGO ARIA
- RESISTENZE PER BOILER

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO CLASSE C

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CLASSE C=H/B=V
- ACQUA FREDDA 0°C÷30°C
- TRASCINAMENTO MECCANICO
- LETTURA DIRETTA
- QUADRANTE BAGNATO
- CON COPERCHIO ROTANTE

	CODICE 1	CODICE 2
PORTATA MAX	3 m^3/h	5 m^3/h
PORTATA NOMINALE	1,5 m^3/h	2,5 m^3/h
PORTATA DI TRANSIZIONE	22,5 l/h	37,5 l/h
PORTATA MINIMA	15 l/h	25 l/h
LETTURA MINIMA	0,05 l	0,05 l
LETTURA MASSIMA	99,999 m^3	99,999 m^3
PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar

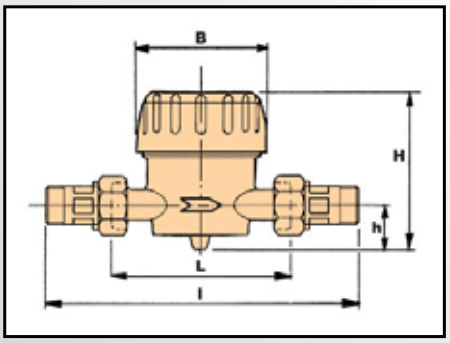

CODICE	DESCRIZIONE	L	l	H	h	B	d	PESO	CONF. DA
26000030	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 1/2"	110	190	80	18	80	3/4"	0,76	5 pz.
26000040	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 3/4"	130	228	80	18	80	1"	0,93	5 pz.

CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ACQUA FREDDA 0°C÷30°C
- TRASCINAMENTO MECCANICO
- LETTURA DIRETTA SU RULLI PROTETTI
- QUADRANTE BAGNATO
- CON COPERCHIO ROTANTE
- OMOLOGATO MID R=100

		CODICE 1	CODICE 2
R=100H	PORTATA DI SOVRACCARICO	3,12 m^3/h	5 m^3/h
	PORTATA PERMANENTE	2,5 m^3/h	4 m^3/h
	PORTATA DI TRANSIZIONE	40 l/h	64 l/h
	PORTATA MINIMA	25 l/h	40 l/h
R=160H	PORTATA DI TRANSIZIONE	25 m^3/h	40 m^3/h
	PORTATA MINIMA	16 m^3/h	25 m^3/h
	LETTURA MINIMA	0,05 l	0,05 l
	LETTURA MASSIMA	99,999 m^3	99,999 m^3
	PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar

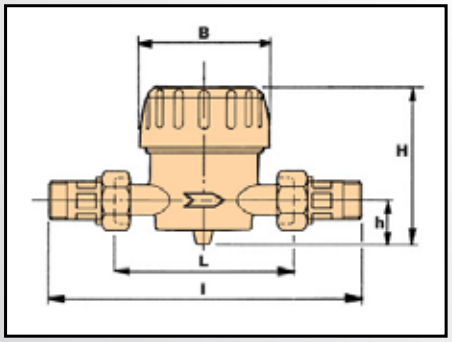

CODICE	DESCRIZIONE	L	l	H	h	B	d	PESO	CONF. DA
26000050	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 1/2"	110	190	86	23	82	3/4"	0,83	5 pz.
26000060	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 3/4"	130	228	86	23	82	1"	1,01	5 pz.

CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO CLASSE B

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CLASSE B-H/A-V
- ACQUA FREDDA 0°C÷30°C
- TRASCINAMENTO MAGNETICO
- QUADRANTE ORIENTABILE A 360°

	CODICE 1	CODICE 2
PORTATA MAX	3 m^3/h	5 m^3/h
PORTATA NOMINALE	1,5 m^3/h	2,5 m^3/h
PORTATA DI TRANSIZIONE	120 l/h	200 l/h
PORTATA MINIMA	30 l/h	50 l/h
LETTURA MINIMA	0,05 l	0,05 l
LETTURA MASSIMA	99,999 m^3	99,999 m^3
PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar

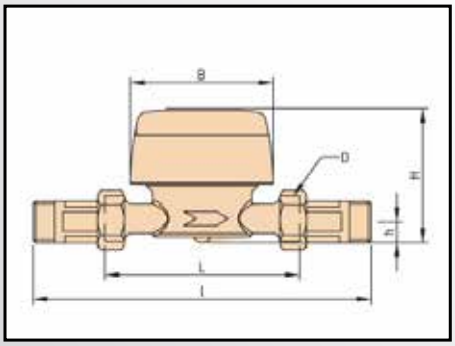

CODICE	DESCRIZIONE	L	l	H	h	B	d	PESO	CONF. DA
26000070	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 1/2"	110	190	73	18	85	3/4"	0,65	5 pz.
26000080	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 3/4"	130	228	73	18	85	1"	0,85	5 pz.

CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO 8 RULLI

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ACQUA FREDDA 0°C÷30°C
- TRASCINAMENTO MAGNETICO
- QUADRANTE ORIENTABILE A 360°
- OMOLOGATO MID R=100

		CODICE 1	CODICE 2
	PORTATA DI SOVRACCARICO	3,12 m^3/h	5 m^3/h
	PORTATA PERMANENTE	2,5 m^3/h	4 m^3/h
R=100H	PORTATA DI TRANSIZIONE	40 l/h	64 l/h
	PORTATA MINIMA	25 l/h	40 l/h
R=160H	PORTATA DI TRANSIZIONE	25 m^3/h	40 m^3/h
	PORTATA MINIMA	16 m^3/h	25 m^3/h
	LETTURA MINIMA	0,05 l	0,05 l
	LETTURA MASSIMA	99,999 m^3	99,999 m^3
	PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar

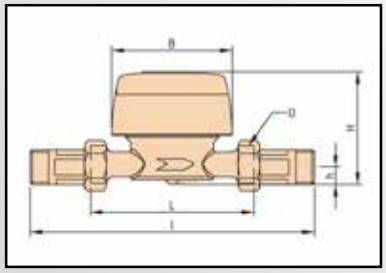

CODICE	DESCRIZIONE	L	l	H	h	B	d	PESO	CONF. DA
26000090	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 1/2"	110	190	73	18	85	3/4"	0,65	5 pz.
26000100	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø 3/4"	130	228	73	18	85	1"	0,85	5 pz.

CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO A RULLI PROTETTI

DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACQUA FREDDA 0°C÷30°C
- TRASCINAMENTO MECCANICO
- LETTURA DIRETTA A RULLI NUMERATORI PROTETTI
- QUADRANTE BAGNATO
- CON COPERCHIO
- APPROVATO MID

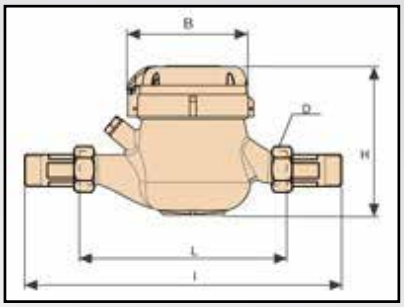

		CODICE 1	CODICE 2	CODICE 3	CODICE 4	CODICE 5	CODICE 6
	PORTATA DI SOVRACCARICO	3,12 m^3/h	5 m^3/h	7,85 m^3/h	12,5 m^3/h	20 m^3/h	31,25 m^3/h
	PORTATA PERMANENTE	2,5 m^3/h	4 m^3/h	6,3 m^3/h	10 m^3/h	16 m^3/h	25 m^3/h
R=100H	PORTATA DI TRANSIZIONE	40 l/h	64 l/h	101 l/h	160 l/h	256 l/h	400 l/h
	PORTATA MINIMA	25 l/h	40 l/h	63 l/h	100 l/h	160 l/h	250 l/h
R=160H	PORTATA DI TRANSIZIONE	25 l/h	40 l/h	63 l/h	100 l/h	160 l/h	250 l/h
	PORTATA MINIMA	16 l/h	25 l/h	39 l/h	63 l/h	100 l/h	156 l/h
	SENSIBILITA'	6 l/h	6 l/h	10 l/h	10 l/h	20 l/h	20 l/h
	LETTURA MINIMA	0,05 l	0,05 l	0,05 l	0,05 l	0,05 l	0,05 l
	LETTURA MASSIMA	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3
	PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar

CODICE	DESCRIZIONE	L	I	H	B	D	PESO (Kg)	CONF. DA
26000110	CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO Ø 1/2"	165	245	109	100	3/4"	1,35	5 pz.
26000120	CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO Ø 3/4"	190	290	111	100	1"	1,45	5 pz.
26000130	CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO Ø 1"	260	360	117	104	1"1/4	2,04	5 pz.
26000140	CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO Ø 1"1/4	260	380	117	104	1"1/2	2,11	5 pz.
26000150	CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO Ø 1"1/2	300	440	153	126	2"	4,58	5 pz.
26000160	CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO Ø 2"	300	460	172	160	2" 1/2	7,25	5 pz.

CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE CLASSE B

DISPONIBILE A RICHIESTA

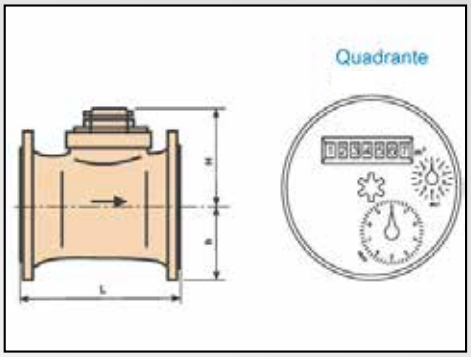

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACQUA FREDDA 0°C÷30°C
- TRASCINAMENTO MAGNETICO
- LETTURA DIRETTA A RULLI NUMERATORI
- TAMBURO ESTRAIBILE
- DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ESTERNA

	CODICE 1	CODICE 2	CODICE 3	CODICE 4	CODICE 5	CODICE 6	CODICE 7
PORTATA MAX	30 m^3/h	50 m^3/h	80 m^3/h	120 m^3/h	200 m^3/h	300 m^3/h	500 m^3/h
PORTATA NOMINALE	15 m^3/h	25 m^3/h	40 m^3/h	60 m^3/h	100 m^3/h	150 m^3/h	250 m^3/h
PORTATA DI TRANSIZIONE	3 m^3/h	5 m^3/h	8 m^3/h	12 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	50 m^3/h
PORTATA MINIMA	0,45 m^3/h	0,75 m^3/h	1,2 m^3/h	1,8 m^3/h	3 m^3/h	4,5 m^3/h	7,5 m^3/h
MAX TEMPERATURA	30°C	30°C	30°C	30°C	30°C	30°C	30°C
PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
MAX LETTURA QUADRANTE	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3	99,999 m^3
MIN LETTURA QUADRANTE	2 L	2 L	2 L	2 L	20 L	20 L	20 L
CLASSE METROLOGICA (H)	B	B	B	B	B	B	B
CLASSE METROLOGICA (V)	A	A	A	A	A	A	A

CODICE	DESCRIZIONE	L	H	h	PESO (Kg)	CONF. DA
26100010	CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE 2"	200	125	75	12,5	5 pz.
26100020	CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE 2"1/2	200	126	83	14	5 pz.
26100030	CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE 3"	225	172	95	15	5 pz.
26100040	CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE 4"	250	172	105	18	5 pz.
26100050	CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE 5"	250	172	120	20	5 pz.
26100060	CONTATORE A MULINELLO ASSIALE A TAMBURO ESTRAIBILE 6"	300	172	135	31,5	5 pz.

RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPENSATO A PISTONE ATTACCO F/F

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ADATTO AD IMPIANTI CIVILI
- CORPO E SEDE IN OTTONE CW617N
- FINITURA NICKELATO
- CONNESSIONE FF
- PN 25 RIDUZIONE DA 1:8



CODICE	DESCRIZIONE	A	H1	H2	Gr	CONF.
26200010	RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPENSATO A PISTONE AT. F/F 1/2"	57	87	65	400	5 pz.
26200020	RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPENSATO A PISTONE AT. F/F 3/4"	70	87	65	450	5 pz.

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO +100°C
- PRESSIONE TARATURA 1-11BAR (ALTRE TARATURE A RICHIESTA)
- OMOLOGATA SECONDO DIRETTIVE PED



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	ØC	CONF.
26200050	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 3/8"	40	50	21	5	5 pz.
26200060	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI1/2"	41	52	25	5	5 pz.

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO +100°C
- PRESSIONE TARATURA 1-11BAR (ALTRE TARATURE A RICHIESTA)



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	CONF.
26200070	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 1/2"	65	41	25	5 pz.

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "STANDARD" CON LEVA PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CON LEVA PER COMANDO APERTURA MANUALE
- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO +100°C
- PRESSIONE TARATURA 1-11BAR (ALTRE TARATURE A RICHIESTA)
- OMOLOGATA SECONDO DIRETTIVE PED



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	ØC	CONF.
26200080	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "STANDARD" CON LEVA PER SCALDABAGNI	41	60	25	5	5 pz.

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "PESANTE" CON LEVA PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CON LEVA PER COMANDO APERTURA MANUALE
- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO +100°C
- PRESSIONE TARATURA 1-11BAR (ALTRE TARATURE A RICHIESTA)
- OMOLOGATA SECONDO DIRETTIVE PED



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	ØC	CONF.
26200090	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "PESANTE" CON LEVA PER SCALDABAGNI	45	65	25	9	5 pz.

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO IN OTTONE CW617N
- COPERCHIO IN HOSTAFORM CON PARTI IN MOVIMENTO
- GALLEGGIANTE IN MATERIALE SINTETICO, PP

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
26200100	VALVOLA DI SFOGO ARIA NICHELATA 3/8"	5 pz.
26200110	VALVOLA DI SFOGO ARIA NICHELATA 1/2"	5 pz.

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA CON CORPO Ø34

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO IN OTTONE CW617N
- COPERCHIO IN HOSTAFORM CON PARTI IN MOVIMENTO
- GALLEGGIANTE IN MATERIALE SINTETICO, PP

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
26200120	VALVOLA DI SFOGO ARIA SABBIATA 3/8"	5 pz.
26200130	VALVOLA DI SFOGO ARIA SABBIATA 1/2"	5 pz.

VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE IN OTTONE NICHELATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CORPO IN OTTONE CW617N
- CON PARTI IN MOVIMENTO
- GALLEGGIANTE IN MATERIALE SINTETICO, PP
- TEMPO MAX 110°



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Gr	CONF.
26200140	VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE 1" DX	50	60	115	5 pz.
26200150	VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE 1" SX	50	60	115	5 pz.

RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VOLT: 220 MONOFASE
- CONNESSIONE FILETTO M 1"1/4 GAS - ISO 228/1,
- OTTONE CW617N,
- TUBO RESISTENZA RAME: 8.5 MM,
- CONNESSIONE ELETTRICA: FASTON,
- CAMPO CARICO SUPERFICIALE: SU RICHIESTA,
- CON PORTA SONDA TERMOSTATO
- FONDO SCALA 70-80°C
- SINGOLA E DOPPIA SICUREZZA
- A NORMA EN 60730-I

CODICE	DESCRIZIONE	WATTS	L.	CONF.
27000010	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 DIRITTA	1200	280	5 pz.
27000020	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 DIRITTA	1500	280	5 pz.
27000030	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 DIRITTA	2000	350	5 pz.
27000040	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 RICURVA	1200	165	5 pz.
27000050	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 RICURVA	1500	165	5 pz.
27000060	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 RICURVA	2000	280	5 pz.

RESISTENZA PER BOILER FLANGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VOLT: 220 MONOFASE,
- CONNESSIONE FLANGIA Ø 48,
- FLANGIA: OTTONE CW617N,
- TUBO RESISTENZA RAME: 8.5 MM,
- CONNESSIONE ELETTRICA: FASTON,
- CAMPO CARICO SUPERFICIALE: SU RICHIESTA,
- CON PORTA SONDA TERMOSTATO,
- FONDO SCALA 70- 80°C
- SINGOLA E DOPPIA SICUREZZA
- A NORMA EN 60730-I (A RICHIESTA CON ALTRI VALORI).
- A RICHIESTA CON ATTACCO A NODO MAGNESIO

CODICE	DESCRIZIONE	WATTS	L.	CONF.
27000070	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA DIRITTA	1000	270	5 pz.
27000080	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA DIRITTA	1200	270	5 pz.
27000090	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA DIRITTA	1500	270	5 pz.
27000100	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA RICURVA	1200	155	5 pz.
27000110	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA RICURVA	1500	155	5 pz.

TERMOSTATO UNIPOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TERMOSTATO UNIPOLARE AD ASTA RIGIDA,
- CON SICUREZZA DOPPIA
- CONNESSIONE ELETTRICA FASTON,
- A NORMA EN 60730-I

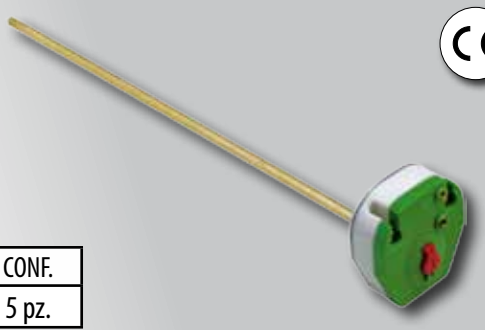

CODICE	DESCRIZIONE	L.	CONF.
27000130	TERMOSTATO UNIPOLARE	300	5 pz.

GUARNIZIONI PER RESISTENZE BOILER

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
RIC00100	GUARNIZIONI PER RESISTENZA BOILER FILETTO 1" 1/4"	5 pz.
RIC00101	GUARNIZIONI PER RESISTENZA BOILER FLANGIA	5 pz.

Tecnosystemi group

CAPITOLO 6

- CASSETTE PER COLLETTORI SANITARI
- CASSETTE PER COLLETTORI A PAVIMENTO
- CASSETTE IN PLASTICA ABS
- SPORTELLI DI ISPEZIONE
- BOX COPRICALDAIA COIBENTATI
- BOX COPRICALDAIA SEMPLICI
- BOX COPRIBOMBOLA
- ARMADIETTI CONTATORE ACQUA-GAS
- SPORTELLI COPRICONTATORE ACQUA-GAS
- TELAI PER WC E BIDET SOSPESI

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIS 80-150"

PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSETTA CON TELAIO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA 80÷150MM
- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- FACILE SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL TELAIO FRONTALE

PROFONDITÀ REGOLABILE 80-150 MM

CODICE	DESCRIZIONE	LARG. (mm)	ALTEZZA (mm)	PROF. (mm)
23000010	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150"PICCOLA	400	450	80-150
23000020	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" MEDIA	600	450	80-150
23000030	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" GRANDE	800	450	80-150

CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIS 110-150"

PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSETTA CON TELAIO REGOLABILE IN PROFONDITÀ 110÷150MM
- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- FACILE SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL TELAIO FRONTALE

PROFONDITÀ REGOLABILE 110-150 MM

CODICE	DESCRIZIONE	LARG. (mm)	ALTEZZA (mm)	PROF. (mm)
23000040	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150"PICCOLA	400	450	110-150
23000050	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150"MEDIA	600	450	110-150
23000060	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150" GRANDE	800	450	110-150
23000070	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150" MAXI	900	450	110-150

CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI DA ESTERNO "CIE"

DA ESTERNO

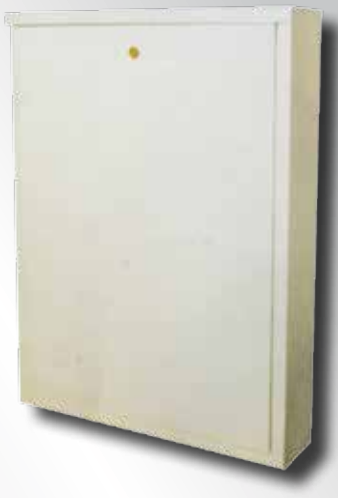

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE

CODICE	DESCRIZIONE	LARG.(mm)	ALT. (mm)	PROF.(mm)
23000080	CASSETTA DA ESTERNO PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIE"PICCOLA	800	450	140
23000090	CASSETTA DA ESTERNO PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIE" GRANDE	1000	450	140

CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150"

PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- PROFONDITÀ REGOLABILE 80÷150MM
- PIEDINI DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA 0÷180MM

PROFONDITÀ REGOLABILE 80-150 MM

	DIMENSIONI SPORTELLO		DIMENSIONI TELAIO		
CODICE	LARG. (mm)	ALT. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	PROFONDITÀ
23000160	500	630	500	630÷810	80-150
23000170	600	630	600	630÷810	80-150
23000180	700	630	700	630÷810	80-150
23000190	850	630	850	630÷810	80-150
23000200	1000	630	1000	630÷810	80-150
23000210	1200	630	1200	630÷810	80-150

CODICE	DESCRIZIONE
23000160	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/500
23000170	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/600
23000180	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/700
23000190	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/850
23000200	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/1000
23000210	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/1200

CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150"

PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- PROFONDITÀ REGOLABILE 110÷150MM
- PIEDINI DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA 0÷180MM

PROFONDITÀ REGOLABILE 110-150 MM

	DIMENSIONI SPORTELLO		DIMENSIONI TELAIO		
CODICE	LARG. (mm)	ALT. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	PROFONDITÀ
23000100	500	630	500	630÷810	110-150
23000110	600	630	600	630÷810	110-150
23000120	700	630	700	630÷810	110-150
23000130	850	630	850	630÷810	110-150
23000140	1000	630	1000	630÷810	110-150
23000150	1200	630	1200	630÷810	110-150

CODICE	DESCRIZIONE
23000100	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/500
23000110	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/600
23000120	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/700
23000130	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/850
23000140	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/1000
23000150	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/1200

CASSETTE PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI IN PLASTICA "CISP"

CARATTERISTICHE TECNICHE
- COPERCHIO IN POLISTIROLO ANTIURTO
- CHIUSURA CON VITI
- FONDO IN ABS ANTIURTO NERO CON GUIDE PER FISSAGGIO SUPPORTI

CODICE	DESCRIZIONE	LARG.(mm)	ALT. (mm)	PROF.(mm)
23000220	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 300"	300	250	90
23000230	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 400"	400	250	90
23000240	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 480"	480	250	90
23000250	SUPPORTO DOPPIO 3/4" E 1"			
23000260	SUPPORTO SINGOLO PER COLLETTORI COMPLANARI			

STAFFE PER COLLETTORI Ø 1"

CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO
- PER COLLETTORI Ø 1"
- LA CONFEZIONE È COMPOSTO DA N°2 STAFFE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN.
23000262	STAFFE PER COLLETTORI Ø 1"	1 PZ.

SPORTELLO DI ISPEZIONE IN ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO ABS

CODICE	DESCRIZIONE
23000270	SPORTELLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x250
23000272	SPORTELLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x300
23000274	SPORTELLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x400

SPORTELLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATE IN PVC
- CON SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
23000280	SPORTELLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC 250x400
23000282	SPORTELLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC 250x500
23000284	SPORTELLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC 300x600

BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 6/10 VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- PREDISPOSTO CON FERITOIE LATERALI PER LA VENTILAZIONE
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI MM 103-123-143-153
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	ALT..(cm)	LARG. (cm)	PROF.(cm)
23000300	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 90X50 A	90	50	33
23000305	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 90X50 B	90	50	43
23000310	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 100X55	100	55	43
23000315	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 100X65	100	65	43
23000320	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 110X60	110	60	43
23000325	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 120X65	120	65	43

BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 6/10 VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- PREDISPOSTO CON FERITOIE LATERALI PER LA VENTILAZIONE
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI MM 103-123-143-153
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI
- COIBENTAZIONE SP.15MM CL1 RIVESTITO IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	ALT.(cm)	LARG. (cm)	PROF.(cm)
23000340	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 90X50A	90	50	33
23000345	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 90X50B	90	50	43
23000350	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 100X55	100	55	43
23000355	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 100X65	100	65	43
23000360	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 110X60	110	60	43
23000365	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 120X65	120	65	43
23000370	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 120X70	120	70	43

ARMADIETTO COPRICONTATORE PER GAS "AG" IN LAMIERA ZINCATA

IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 6/10
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA
- PANNELLO POSTERIORE FORNITO A PARTE

CODICE MOD. **GAS**	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)	PROF.(cm)
23000500	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 45x30	45	30	25
23000505	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 45x35	45	35	25
23000510	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 50x30	50	30	25
23000515	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 50x40	50	40	25
23000520	ARMADIETTO COPRICONTATORE AG" 60x40	60	40	25

ARMADIETTO COPRICONTATORE PER ACQUA "AC" IN LAMIERA ZINCATA

IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 6/10
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "ACQUA"
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA
- PANNELLO POSTERIORE FORNITO A PARTE

CODICE MOD. **ACQUA**	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)	PROF.(cm)
23000525	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 30x40	30	40	25
23000530	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 35x45	35	45	25
23000535	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 40x50	40	50	25

SPORTELLO COPRICONTATORE PER GAS "SG"

CARATTERISTICHE TECNICHE
- LAMIERA ZINCATA SP. 6/10
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

IN LAMIERA ZINCATA

CODICE MOD. **GAS**	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)	PROF.(cm)
23000550	SPORTELLO COPRICONTATORE "SG" 45x30	45	30	2
23000555	SPORTELLO COPRICONTATORE "SG" 45x35	45	35	2
23000560	SPORTELLO COPRICONTATORE "SG" 50x30	50	30	2
23000565	SPORTELLO COPRICONTATORE "SG" 50x40	50	40	2
23000570	SPORTELLO COPRICONTATORE "SG" 60x40	60	40	2

SPORTELLO COPRICONTATORE PER ACQUA "SC"

CARATTERISTICHE TECNICHE
- LAMIERA ZINCATA SP. 6/10
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "ACQUA"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

IN LAMIERA ZINCATA

CODICE MOD. **ACQUA**	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)	PROF.(cm)
23000575	SPORTELLO COPRICONTATORE "SC" 30x40	30	40	2
23000580	SPORTELLO COPRICONTATORE "SC" 35x45	35	45	2
23000585	SPORTELLO COPRICONTATORE "SC" 40x50	40	50	2

SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE PER GAS E ACQUA "SPC"

CARATTERISTICHE TECNICHE
- LAMIERA ZINCATA SP. 6/10
- PREDISPOSTO CON AGGANCI

IN LAMIERA ZINCATA

CODICE	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)
23000590	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 45x30	45	30
23000595	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 45x35	45	35
23000600	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 50x30	50	30
23000605	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 50x40	50	40
23000610	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 60x40	60	40
23000615	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 30x40	30	40
23000620	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 40x50	40	50

ARMADIETTO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO "ACA"

IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA SP. 8/10 VERNICIATA CON COLORE BRUNITO
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

CODICE	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)	PROF.(cm)
23000625	ARMADIETTO COPRICONTATORE MOD. ANTICATO "ACA" 45x35	45	35	25
23000630	ARMADIETTO COPRICONTATORE MOD. ANTICATO "ACA" 50x40	50	40	25

SPORTELLO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO "SCA"

IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA SP. 8/10 VERNICIATA CON COLORE BRUNITO
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

CODICE	DESCRIZIONE	ALT. (cm)	LARG.(cm)	PROF.(cm)
23000635	SPORTELLO COPRICONTATORE MOD. ANTICATO "SCA" 45X35	45	35	2
23000640	SPORTELLO COPRICONTATORE MOD. ANTICATO "SCA" 50X40	50	40	2

COPRIBOMBOLA DEL GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA

IN LAMIERA PREVERNICIATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 6/10 VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- PREDISPOSTO CON FERITOIE LATERALI PER LA VENTILAZIONE
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI MM 103-123-143-153
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	LARG.(cm)	ALT. (cm)	PROF.(cm)
23000645	COPRIBOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA	50	90	43

TELAIO UNIVERSALE PER WC E BIDET SOSPESI

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE
- COMPLETO DI VITI PER IL FISSAGGIO
- PESO COMPLESSIVO: 3 KG
- PORTATA: 400 KG



PORTATA 400 KG

CODICE	DESCRIZIONE
23100010	TELAIO UNIVERSALE PER WC E BIDET SOSPESI

TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER BIDET SOSPESO

NEW

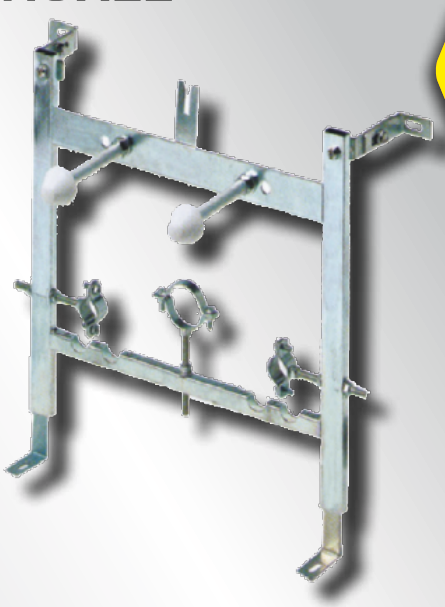

CARATTERISTICHE TECNICHE
- COMPLETO DI VITI ED ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO
- PESO COMPLESSIVO: 4 KG
- PORTATA: 400 KG



PORTATA 400 KG

CODICE	DESCRIZIONE
23100020	TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER BIDET SOSPESO

TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER WC SOSPESO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE
- COMPLETO DI VITI ED ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO
- PESO COMPLESSIVO: 4 KG
- PORTATA: 400 KG



PORTATA 400 KG

CODICE	DESCRIZIONE
23100030	TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER WC SOSPESO

Tecnosystemi group

CAPITOLO 7

- TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX 316
- RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI
- KIT CARELLABILE PER LAVAGGIO IMPIANTI
- FISSAGGI PER IMPIANTI SOLARI
- FASCETTE STRINGITUBO IN METALLO

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX 316 L ACCOPPIATI PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

CARATTERISTICHE TUBO ACCIAIO:

ACCIAIO AISI 316L CORRUGATO FLESSIBILE INOSSIDABILE A BASSISSIMO TENORE DI CARBONIO, CONFORME ALLA NORMA EN 10088-2 (DIN 1744:1.4404)

CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO:

GUAINA ISOLANTE IN ELASTOMERO (EPDM) CON STRUTTURA A "MICRO CELLE" SP.13 mm, CON DOPPIA PELLICOLATURA IN COPOLIMERO POLIOLEFINICO LISCIA NERA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI UV:

- **CONDUTTIVITÀ TERMICA A 40°C Λ ≤ 0,040 W/MK**
- **FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE N ≥ 5.000 (NORMATIVA EUROPEA EN 12086 – EN 13469)**
- **REAZIONE AL FUOCO CL 1 SECONDO UNI 8457 E UNI 9174**
- **TEMPERATURA DI UTILIZZO -50°/+150°C (CON PICCHI FINO A 180°C)**
- **RESISTENTE AGLI U.V.**
- **NO CFC - HFC –PVC**
- **RIDUZIONE DEL RUMORE FINO A 28dB (A) SECONDO DIN 52218**

DOPPIA PELLICOLATURA ESTERNA IN COPOLIMERO POLIOLEFINICO LISCIA E NERA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI U.V.

CAVO SENSORE BIPOLARE IN GOMMA SILICONICA DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **TENSIONE NOMINALE U° /U 300/500V**
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO -60/+180°C**
- **SEZIONI 0,75 MM²**

TEMPI DI CONSEGNA:
8 GIORNI LAVORATIVI DA DATA RICEVIMENTO ORDINE

CODICE	MODELLO	DIMENSIONE NOMINALE TUBO ACCIAIO (DN)	Ø ESTERNO TUBO ACCIAIO (MM)	SPESSORE TUBO ACCIAIO (MM)	LUNGHEZZA ROTOLO (MT)
29100010	DN 16 - 10 mt.	16+16	21,4	0,18	10
29100020	DN 16 - 15 mt.	16+16	21,4	0,18	15
29100030	DN 16 - 20 mt.	16+16	21,4	0,18	20
29100040	DN 16 - 25 mt.	16+16	21,4	0,18	25
29100050	DN 16 - 50 mt.	16+16	21,4	0,18	50
29100060	DN 20 - 10 mt.	20+20	26,7	0,20	10
29100070	DN 20 - 15 mt.	20+20	26,7	0,20	15
29100080	DN 20 - 20 mt.	20+20	26,7	0,20	20
29100090	DN 20 - 25 mt.	20+20	26,7	0,20	25
29100110	DN 25 - 10 mt.	25+25	31,7	0,22	10
29100120	DN 25 - 15 mt.	25+25	31,7	0,22	15
29100130	DN 25 - 20 mt.	25+25	31,7	0,22	20
29100140	DN 25 - 25 mt.	25+25	31,7	0,22	25

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX 316 L SINGOLO PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

CARATTERISTICHE TUBO ACCIAIO:

ACCIAIO AISI 316L CORRUGATO FLESSIBILE INOSSIDABILE AUSTENITICO A BASSISSIMO TENORE DI CARBONIO, CONFORME ALLA NORMA EN 10088-2 (DIN 1744 : 1.4404)

CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO:

GUAINA ISOLANTE ELASTOMERICA (EPDM) REALIZZATE CON LA STRUTTURA A "MICRO CELLE" SP.13 mm CHIUSE E CON I SEGUENTI VALORI TECNICI:

- **CONDUTTIVITÀ TERMICA A 40°C Λ ≤ 0,040 W/MK**
- **FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE N ≥ 5.000 (NORMATIVA EUROPEA EN 12086 – EN 13469)**
- **REAZIONE AL FUOCO CL 1 SECONDO UNI 8457 E UNI 9174**
- **TEMPERATURA DI UTILIZZO -50°/+150°C (CON PICCHI FINO A 180°C)**
- **RESISTENTE AGLI U.V.**
- **NO CFC - HFC –PVC**
- **RIDUZIONE DEL RUMORE FINO A 28dB (A) SECONDO DIN 52218**

PELLICOLA ESTERNA IN COPOLIMERO POLIOLEFINICO LISCIA E NERA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI U.V.

DISPONIBILE ANCHE CON CAVO SENSORE BIPOLARE IN GOMMA SILICONICA DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **TENSIONE NOMINALE U° /U 300/500V**
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO -60/+180°C**
- **SEZIONI 0,75 MM²**

TEMPI DI CONSEGNA:
8 GIORNI LAVORATIVI DA DATA RICEVIMENTO ORDINE

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX 316 L SINGOLO CON CAVO 2 POLI

CODICE	MODELLO	DIMENSIONE NOMINALE TUBO ACCIAIO (DN)	Ø ESTERNO TUBO ACCIAIO (MM)	SPESSORE TUBO ACCIAIO (MM)	LUNGHEZZA ROTOLO (MT)
29000010	DN 16 - 25 mt.	16	21,4	0,18	25
29000020	DN 16 - 50 mt.	16	21,4	0,18	50
29000050	DN 20 - 25 mt.	20	26,7	0,20	25
29000090	DN 25 - 25 mt.	25	31,7	0,22	25

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX 316 L SINGOLO

CODICE	MODELLO	DIMENSIONE NOMINALE TUBO ACCIAIO (DN)	Ø ESTERNO TUBO ACCIAIO (MM)	SPESSORE TUBO ACCIAIO (MM)	LUNGHEZZA ROTOLO (MT)
29000030	DN 16 - 25 mt.	16	21,4	0,18	25
29000040	DN 16 - 50 mt.	16	21,4	0,18	50
29000070	DN 20 - 25 mt.	20	26,7	0,20	25
29000110	DN 25 - 25 mt.	25	31,7	0,22	25

KIT GIUNZIONE PER TUBI SOLARI TERMICI

KIT COMPOSTO DA:

- 2 NIPPLES MASCHIO
- 4 DADI
- 4 GUARNIZIONI PIANE
- 4 ANELLI PER SERRAGGIO DADO SU TUBO CORRUGATO

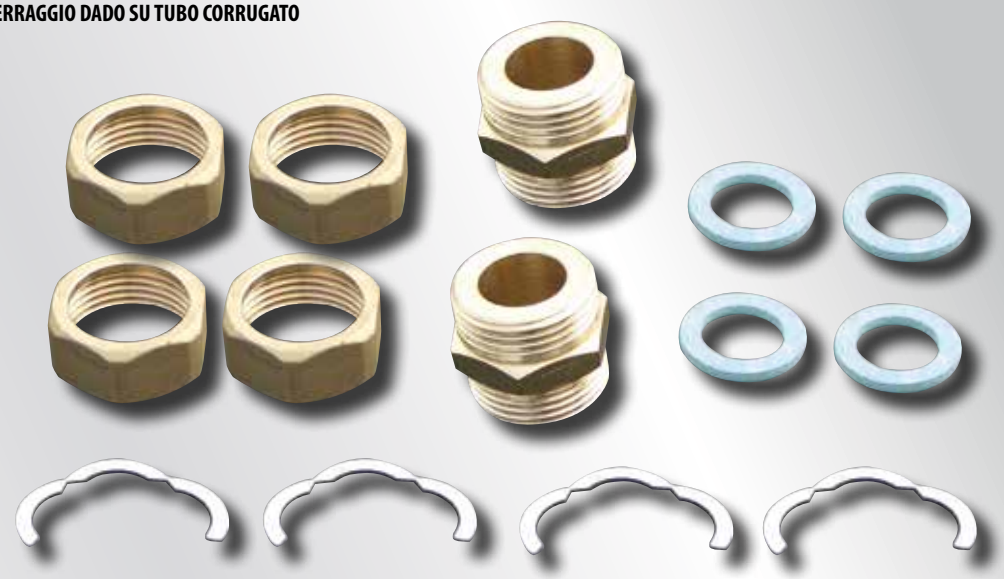

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' MIN.
29200010	KIT GIUNZIONE PER TUBO DN16	5 KIT
29200020	KIT GIUNZIONE PER TUBO DN20	5 KIT
29200030	KIT GIUNZIONE PER TUBO DN25	5 KIT

KIT INSTALLAZIONE PER TUBI SOLARI TERMICI

KIT COMPOSTO DA:

- 4 DADI
- 4 GUARNIZIONI PIANE
- 4 ANELLI PER SERRAGGIO DADO SU TUBO CORRUGATO

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' MIN.
11110900	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO DN16	5 KIT
11110901	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO DN20	5 KIT
11110902	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO DN25	5 KIT

DADI DI SERRAGGIO PER TUBI SOLARI TERMICI

SET COMPOSTO DA:
- **10 DADI IN OTTONE PER TUBO CORRUGATO**

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA	Q.TA' MIN.
29200070	DADI DI SERRAGGIO PER TUBI IN ACCIAIO CORRUGATO SOLARE TERMICO 3/4"	10 PZ.	3 CONF.
29200080	DADI DI SERRAGGIO PER TUBI IN ACCIAIO CORRUGATO SOLARE TERMICO 1"	10 PZ.	3 CONF.
29200090	DADI DI SERRAGGIO PER TUBI IN ACCIAIO CORRUGATO SOLARE TERMICO 1"1/4	10 PZ.	3 CONF.

GUARNIZIONI ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO PER TUBI SOLARI TERMICI

SET COMPOSTO DA:
- **10 GUARNIZIONI PIANE**
- **10 ANELLI PER SERRAGGIO DADO SU TUBO CORRUGATO**

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA	Q.TA' MIN.
29200100	GUARNIZIONI ED ANELLI PER TUBI IN ACCIAIO CORRUGATO SOLARE TERMICO DN16	10+10 PZ.	3 CONF.
29200110	GUARNIZIONI ED ANELLI PER TUBI IN ACCIAIO CORRUGATO SOLARE TERMICO DN20	10+10 PZ.	3 CONF.
29200120	GUARNIZIONI ED ANELLI PER TUBI IN ACCIAIO CORRUGATO SOLARE TERMICO DN25	10+10 PZ.	3 CONF.

CARTELLATRICE PER TUBI SOLARI TERMICI

CODICE	DESCRIZIONE
29300010	CARTELLATRICE PER TUBI SOLARI TERMICI

DIME PER TUBI SOLARI TERMICI

CODICE	DESCRIZIONE
29300020	DIMA PER TUBI SOLARI TERMICI DN12/16
29300030	DIMA PER TUBI SOLARI TERMICI DN20/25

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO MASCHIO PER TUBI SOLARI TERMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA	Q.TA' MIN.
29200130	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN16 PER 3/4" MASCHIO	4 PZ.	3 CONF.
29200140	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN16 PER 1" MASCHIO	4 PZ.	3 CONF.
29200150	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN20 PER 3/4" MASCHIO	4 PZ.	3 CONF.
29200160	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN20 PER 1" MASCHIO	4 PZ.	3 CONF.
29200170	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN25 PER 1" MASCHIO	4 PZ.	3 CONF.

GIUNTI DIRITTI AD INNESTO RAPIDO PER TUBI SOLARI TERMICI

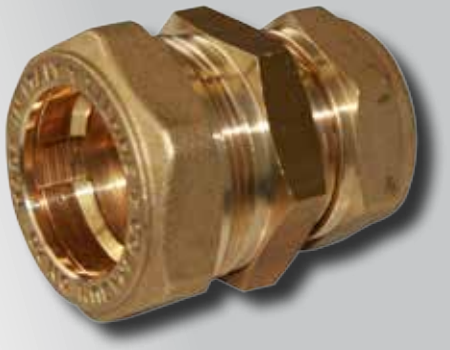

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA	Q.TA' MIN.
29200180	GIUNTI DIRITTI AD INNESTO RAPIDO DN16xDN16	4 PZ.	3 CONF.
29200190	GIUNTI DIRITTI AD INNESTO RAPIDO DN20xDN20	4 PZ.	3 CONF.
29200200	GIUNTI DIRITTI AD INNESTO RAPIDO DN25xDN25	4 PZ.	3 CONF.

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO FEMMINA PER TUBI SOLARI TERMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA	Q.TA' MIN.
29200210	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DIRITTO DN16 PER 3/4" FEMMINA	4 PZ.	3 CONF.

PREDISPOSIZIONI DA TETTO PER PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

DIMENSIONI PREDISPOSIZIONE:

LARGHEZZA:	680 MM.
LUNGHEZZA:	780 MM
ALTEZZA:	100 MM.

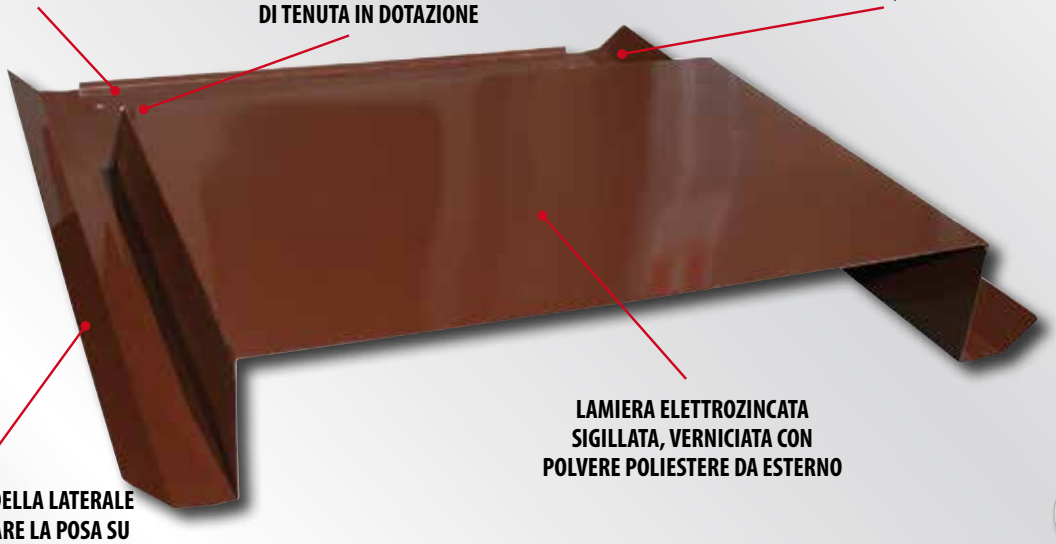

BREVETTATO

FASI DELL'INSTALLAZIONE

1) TUBI A TETTO

2) POSA DELLA PREDISPOSIZIONE

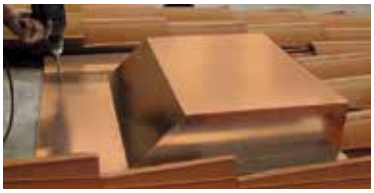

3) FORATURA PER FISSAGGIO

4) FISSAGGIO CON VITI IN DOTAZIONE

5) INSTALLAZIONE FINITA

6) ESTRAZIONE TUBI PER INSTALLAZIONE PANNELLO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
11100127	PREDISPOSIZIONI DA TETTO PER PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	2 PZ

KIT CARELLABILE PROFESSIONALE CON POMPA CENTRIFUGA PER IL LAVAGGIO, SFIATO E CARICAMENTO DI PANELI SOLARI

DISPONIBILE A RICHIESTA

CE

TUBO IN EPDM CON VALVOLE A SFERA PER ALTE TEMPERATURE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MOTORE: 230V/50 HZ, 110V/50 HZ (UK), 110V/60HZ (USA/CAN) CON PROTEZIONE TERMICA MOTORE,
- 2 M DI CAVO CON SPINA
- CON VALVOLA DI SCARICO SUL LATO PRESSIONE
- TUBI FLESSIBILI IN EPDM CON VALVOLE A SFERA PER TEMPERATURE FINO A 100 ° C (PER UN BREVE PERIODO ANCHE A 120 ° C)
- SERBATOIO IN PE RESISTENTE AGLI UV CON AMPIA APERTURA, INDICATORE CAPACITÀ E ARRESTO VALVOLA IN USCITA, CONTENUTO 30 LITRI
- CARRELLO CON ROBUSTO TELAIO SALDATO, ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE, MANIGLIA TELESCOPICA ERGONOMICA
- DIMENSIONI (LxPxH) 760-1000-1100 x 490 x 510 mm

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX DI LAVORO	TEMPERATURA MAX	PESO
27100010	KIT CARELLABILE PER LAVAGGIO IMPIANTI	30 L/min	5 bar	90°C	20.9 kg

KIT CARELLABILE BASE CON POMPA CENTRIFUGA PER IL LAVAGGIO, SFIATO E CARICAMENTO DI PANELI SOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CE

DISPONIBILE A RICHIESTA

- MOTORE: 230V/50 Hz CON PROTEZIONE TERMICA MOTORE,
- TUBI FLESSIBILI IN PVC PER TEMPERATURE FINO A 60°C
- SERBATOIO IN PE RESISTENTE AGLI UV CON AMPIA APERTURA, INDICATORE CAPACITÀ E ARRESTO VALVOLA IN USCITA, CONTENUTO 31 LITRI
- CARRELLO CON ROBUSTO TELAIO SALDATO, ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE, MANIGLIA TELESCOPICA ERGONOMICA
- DIMENSIONI (LxPxH) 760-1000-1100 x 490 x 510 mm

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX DI LAVORO	TEMPERATURA MAX	PESO
27100020	KIT CARELLABILE PER LAVAGGIO IMPIANTI	31 L/min	5,9 bar	60°C	21.2 kg

TUBO IN PVC TRASPARENTE RETINATO FLESSIBILE PER LIQUIDI Ø22/25

NEW

- OTTIMA RESISTENZA ALLA PRESSIONE • TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -5°C + 60°C • ROTOLO DA 50 METRI
- RINFORZO RETINATO • Destinato al contatto di alimenti : regolamento UE 10/2011 CE 1935/2004
- Prodotto nella versione atossico secondo DM 21/3/73 REG. UE 10/2011

CODICE	MODELLO	PRES. ES.	Ø ESTERNO	Ø INTERNO	PESO	LUNGHEZZA
27100100	TUBO IN PVC TRASP. RETINATO Ø22	8 BAR	29 mm	22 mm	355 gr/mt	50 mt
27100120	TUBO IN PVC TRASP. RETINATO Ø25	8 BAR	33 mm	25 mm	465 gr/mt	50 mt

TUBO IN PVC ATOSSICO ANTITORSIONE MULTISTRATO PER LIQUIDI Ø19/20

NEW

- IN FIBRA POLIESTERE AD ALTA TENACITA' • TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -10°C + 50°C • ROTOLO DA 25/50 METRI
- COLORE INTERNO GIALLO, ESTERNO GIALLO TRASPARENTE CON FILO ROSSO • Destinato al contatto di alimenti : regolamento UE 10/2011 CE 1935/2004 • Prodotto nella versione atossico secondo DM 21/3/73 REG. UE 10/2011

CODICE	MODELLO	PRES. ES.	Ø ESTERNO	Ø INTERNO	PESO	LUNGHEZZA
27100140	TUBO IN PVC MULTISTRATO Ø19/20	8 BAR	25 mm	19/20 mm	255 gr/mt	50 mt

LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

NEW

IL LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LIBERA I CIRCUITI DA RUGGINE, SEDIMENTAZIONI DI FANGHIGLIA E DAL CALCARE AUMENTANDO LA RESA DELL'IMPIANTO.
IL PRODOTTO VIENE ADOPERATO PER IL RIPRISTINO DI VECCHI IMPIANTI OPPURE PER LA PULIZIA IN CASO DI RISANAMENTO.
IL LIQUIDO PUÒ ESSERE IMPIEGATO CON TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COME ALLUMINIO, ACCIAIO E MATERIALI SINTETICI.

NOTA: NON OLTREPASSARE LA TEMPERATURA DI 50°C NELL'IMPIANTO. L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEVE ESSERE LIBTR SOSTANZA AGGIUNTIVA (ANTICONGELANTI, LIQUIDI AUTO SIGILLANTI, ACQUA SALINA). SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO PER EVITARE DANNI A VALVOLE DI REGOLAZIONE E POMPE. RIMUOVERE IL LIQUIDO PULITORE DALL'IMPIANTO DOPO LA PULIZIA.

MODALITÀ D'USO: 1% (1 LITRO DI LIQUIDO DISINCROSTANTE IN 100 LITRI DI ACQUA DI RISCALDAMENTO). ATTENZIONE CHE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE NE SOVRADOSATO NE SOTTO DOSATO.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27200015	LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 LT	1 lt
27200010	LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 5 LT	5 lt

LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE E SANIFICANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTI (IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA)

NEW

IL LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE È UN BIOCIDA A BASE DI COMPOSTI ORGANICI DA APPLICARE NEI CIRCUITI TERMICI PER IL CONTENIMENTO DELLA CRESCITA DI MUFFE, FUNGHI E BATTERI. IL PRODOTTO, DESTINATO ESCLUSIVAMENTE PER USI INDUSTRIALI E CIVILI, NON È UTILIZZABILE IN SISTEMI PER L'ACQUA POTABILE.

NOTA: NON OLTREPASSARE LA TEMPERATURA DI 40°C. NON MESCOLARE CON ALTRI ADDITIVI CHIMICI. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

MODALITÀ D'USO: 1-2 % (1-2 LITRI DI LIQUIDO PULITORE IN 100 LITRI DI ACQUA).

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27200025	LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE E SANIFICANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTI 1LT	1 lt
27200020	LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE E SANIFICANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTI 5LT	5 lt

PROTETTIVO SANIFICANTE ALGHICIDA- BIOCIDA CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI

NEW

IL LIQUIDO PULITORE È UN BIOCIDA A BASE DI COMPOSTI ORGANICI DA APPLICARE NEI CIRCUITI TERMICI PER IL CONTENIMENTO DELLA CRESCITA DI MUFFE, FUNGHI E BATTERI. IL PRODOTTO, DESTINATO ESCLUSIVAMENTE PER USI INDUSTRIALI E CIVILI, NON È UTILIZZABILE IN SISTEMI PER L'ACQUA POTABILE. IL PROTETTIVO PREVIENE IL FORMARSI DI INCROSTAZIONI, LA FORMAZIONE DI FENOMENI CORROSIVI, LO SVILUPPO DI GAS SENZA ALTERARE IL PH ED EVITA LA CRESCITA DI BATTERI.

NOTA: NON OLTREPASSARE LA TEMPERATURA DI 65°C. NON MESCOLARE CON ALTRI ADDITIVI CHIMICI. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

MODALITÀ D'USO: 1-2 % (1-2 LITRI DI LIQUIDO PULITORE IN 100 LITRI DI ACQUA).

SHOWGAS
PROTETTIVO SANIFICANTE ALGHICIDA- BIOCIDA CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27200035	PROTETTIVO SANIFICANTE ALGHICIDA- BIOCIDA CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI 1LT	1 lt
27200030	PROTETTIVO SANIFICANTE ALGHICIDA- BIOCIDA CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI 5 LT	5 lt

PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

NEW

IL LIQUIDO PROTETTIVO PRESERVA GLI IMPIANTI REALIZZATI IN RAME, ACCIAIO ED ALLUMINIO DALLA CORROSIONE. RISULTA PARTICOLARMENTE INDICATO NEGLI IMPIANTI A PAVIMENTO COSTRUITI CON MATERIALI SINTETICI IN QUANTO, CREANDO UNA PATINA PROTETTIVA SU TUBAZIONI METALLICHE E PARTI, LI PRESERVA DA PROBLEMI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DELL'OSSIGENO.

NOTA: PULIRE ACCURATAMENTE L'IMPIANTO PRIMA DI INSERIRE IL LIQUIDO PROTETTIVO. IL PRODOTTO PUÒ ESSERE MESCOLATO CON GLICOLE/ANTIGELO MA NON CON ALTRI ADDITIVI CHIMICI. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

MODALITÀ D'USO: 1 % (1 LITRO DI LIQUIDO IN 100 LITRI DI ACQUA). ATTENZIONE CHE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE NE SOVRADOSATO NE SOTTO DOSATO.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
27200045	PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 LT	1 lt
27200040	PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 5 LT	5 lt

FISSAGGI PER PANNELLI SOLARI TERMICI

PROFILO ALTA RESISTENZA PER IMPIANTI SOLARI "FVP 400"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: LEGA ALLUMINIO 6060
- PESO PROFILO: 1,20 KG/MT.
- POSSIBILITA' DI POSA CON DISTANZIALE HDPH145
- MODULO DI ELASTICITÀ: 66000 N/mm2
- LUNGHEZZA PROFILO: 3,08 MT - 4,12 MT - 6,16 MT.
- COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA: 23,40
- MOMENTO DI INERZIA ASSE X: 79743 mm4
- MOMENTO DI INERZIA ASSE Y: 61686 mm4
- DOTATO DI SCANALATURE ANTISCIVOLAMENTO

PER IL FISSAGGIO DEL PROFILO FVP-400 CON GLI STAFFAGGI A TETTO UTILIZZARE:

BULLONE M8X25
VITE TESTA MARTELLO M8X30

PER ORDINI DI PROFILI FVP CON QUANTITATIVI INFERIORI A 10 BARRE IL COSTO DEL TRASPORTO E' TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.

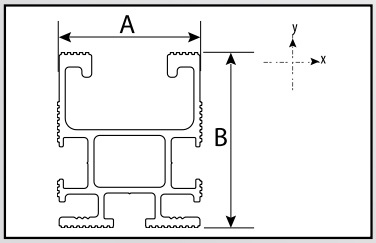

Il profilo in alluminio "FVP-400", del peso di 1.20 Kg/mt, rende possibile la realizzazione di vere e proprie strutture per installare pannelli con velocità e precisione. Una vasta gamma di supporti per fissaggio dei profili assicura poi la continuità strutturale sia tra i profilati che tra profili e struttura di sostegno. Il profilo è inoltre fornito di una serie di zigrinature antiscivolo che consentono fissaggi sempre sicuri ed affidabili.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mt	A mm	B mm
111108003	PROFILO FVP - 400/3	3,08 mt	38	46
11110800	PROFILO FVP - 400/4	4,12 mt	38	46
11110801	PROFILO FVP - 400/6	6,16 mt	38	46

GIUNZIONI PER PROFILI FVP400 "HGCP"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- COMPLETA DI NR. 4 VITI TCEI INOXA2 M8X10
- SERRAGGIO VITE CON CHIAVE ESAGONALE DA 6



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA	A mm	B mm
11110720	GIUNZIONI PER PROFILI FVP-400/500/300	30 PZ.	180	13

SUPPORTO SP.3MM DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON TEGOLE "HS2DRT"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- MODULO DI ELASTICITÀ ALLA FLESSIONE: 196000 N/mm2
- CARICO DI ROTTURA ALLA TRAZIONE: 515 N/mm2
- N°8 FORI Ø11 PREDISPOSTI PER FISSAGGIO STAFFA
- DIMENSIONE GANCIO 40mm X SP. 3mm

CON DOPPIA REGOLAZIONE

SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI IMBOTTITURA CHE NE PERMETTE UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALLA PRESSIONE.
IL BRACCETTO PUÒ ESSERE RUOTATO PER PERMETTERE IL DOPPIO USO COME EVIDENZIATO DALLE TABELLE QUI RIPORTATE

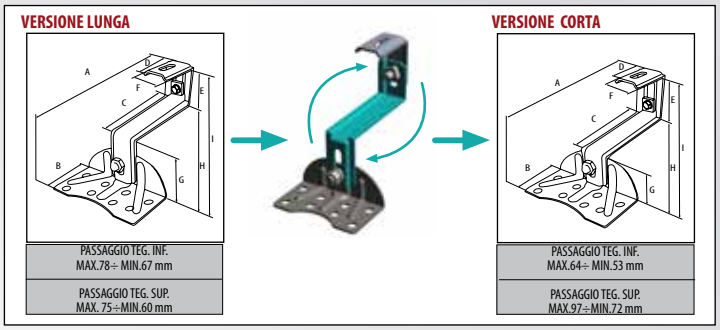
VERSIONE LUNGA
PASSAGGIO TEG. INF. MAX.78÷ MIN.67 mm
PASSAGGIO TEG. SUP. MAX. 75÷MIN.60 mm
VERSIONE CORTA
PASSAGGIO TEG. INF. MAX.64÷ MIN.53 mm
PASSAGGIO TEG. SUP. MAX.97÷MIN.72 mm

COD.	DESCRIZIONE	CONF. DA
11111102	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRT	10 PZ.

VERSIONE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
LUNGA	190	70	120	60	60-75	40	67-78	70-81	146-172
CORTA	190	70	120	60	72-97	40	53-64	56-67	136-172

SUPPORTO ALTO SP.3MM DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON TEGOLE "HS2HDRT"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- MODULO DI ELASTICITÀ ALLA FLESSIONE: 196000 N/mm2
- CARICO DI ROTTURA ALLA TRAZIONE: 515 N/mm2
- N°8 FORI Ø11 PREDISPOSTI PER FISSAGGIO STAFFA
- DIMENSIONE GANCIO 40mm X SP. 3mm

CON DOPPIA REGOLAZIONE

SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI IMBOTTITURA CHE NE PERMETTE UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALLA PRESSIONE.
IL BRACCETTO PUÒ ESSERE RUOTATO PER PERMETTERE IL DOPPIO USO COME EVIDENZIATO DALLE TABELLE QUI RIPORTATE

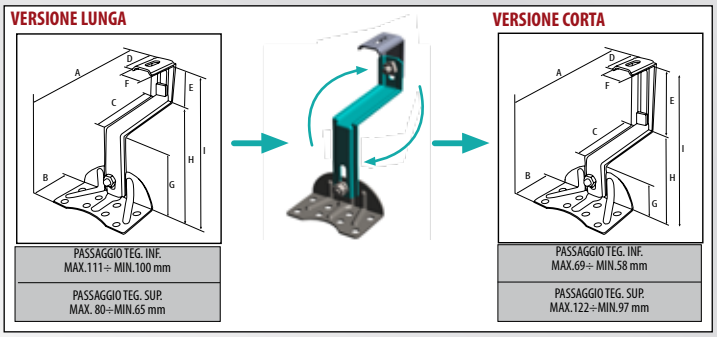
VERSIONE LUNGA
PASSAGGIO TEG. INF. MAX.111÷ MIN.100 mm
PASSAGGIO TEG. SUP. MAX. 80÷MIN.65 mm
VERSIONE CORTA
PASSAGGIO TEG. INF. MAX.69÷ MIN.58 mm
PASSAGGIO TEG. SUP. MAX.122÷MIN.97 mm

COD.	DESCRIZIONE	CONF. DA
11111103	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2HDRT	10 PZ.

VERSIONE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
LUNGA	193	70	120	60	65-80	40	100-111	103-114	184-210
CORTA	193	70	120	60	97-122	40	58-69	61-72	174-210

SUPPORTO SP.3MM DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON COPPI "HS2DRAD"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- MODULO DI ELASTICITÀ ALLA FLESSIONE: 196000 N/mm2
- CARICO DI ROTTURA ALLA TRAZIONE: 515 N/mm2
- N°3 FORI Ø 11 PREDISPOSTI PER FISSAGGIO A TETTO
- DIMENSIONE GANCIO 40mm X SP. 3mm

SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI IMBOTTITURA CHE NE PERMETTE UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALLA PRESSIONE. IL BRACCETTO PUÒ ESSERE RUOTATO PER PERMETTERE IL DOPPIO USO COME EVIDENZIATO DALLE TABELLE QUI RIPORTATE

CON DOPPIA REGOLAZIONE

COD.	DESCRIZIONE	CONF. DA
11111106	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRAD	10 PZ

VERSIONE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
CORTA	211	80	120	60	64-89	40	53-64	56-67	136-172
LUNGA	211	80	120	60	60-75	40	67-78	70-81	146-172

VERSIONE CORTA



PASSAGGIO TEG. INF.
MAX.64÷MIN.53 mm

PASSAGGIO TEG. SUP.
MAX .89÷ MIN. 64 mm

VERSIONE LUNGA



PASSAGGIO TEG. INF.
MAX.78÷MIN.67 mm

PASSAGGIO TEG. SUP.
MAX .75÷ MIN. 60 mm

SUPPORTO SP.3MM DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON COPPI "HS2DRBD"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- MODULO DI ELASTICITÀ ALLA FLESSIONE: 196000 N/mm2
- CARICO DI ROTTURA ALLA TRAZIONE: 515 N/mm2
- N°3 FORI Ø 11 PREDISPOSTI PER FISSAGGIO A TETTO
- DIMENSIONE GANCIO 40mm X SP. 3mm

SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI IMBOTTITURA CHE NE PERMETTE UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALLA PRESSIONE. IL BRACCETTO PUÒ ESSERE RUOTATO PER PERMETTERE IL DOPPIO USO COME EVIDENZIATO DALLE TABELLE QUI RIPORTATE

CON DOPPIA REGOLAZIONE

COD.	DESCRIZIONE	CONF. DA
11111108	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRBD	10 PZ

VERSIONE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
CORTA	208	70	120	60	97-122	40	58-69	61-72	174-210
LUNGA	208	70	120	60	65-80	40	100-111	103-114	184-210

VERSIONE CORTA



PASSAGGIO TEG. INF.
MAX.69÷MIN.58 mm

PASSAGGIO TEG. SUP.
MAX .122÷ MIN.97 mm

VERSIONE LUNGA



PASSAGGIO TEG. INF.
MAX.111÷MIN.100 mm

PASSAGGIO TEG. SUP.
MAX .80÷ MIN. 65 mm

SUPPORTO SP.3 MM RIALZATO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI "HSRT"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- MODULO DI ELASTICITÀ ALLA FLESSIONE: 196000 N/mm2
- CARICO DI ROTTURA ALLA TRAZIONE: 515 N/mm2
- N°3 FORI Ø 11 PREDISPOSTI PER FISSAGGIO A TETTO
- DIMENSIONE GANCIO 40mm X SP. 3mm

CON UNA REGOLAZIONE



PASSAGGIO TEG. INF. 20 mm

PASSAGGIO TEG. SUP.
MAX .85÷ MIN.55 mm

COD.	DESCRIZIONE	CONF. DA
11111105	SUPPORTO RIALZATO REGOLABILE HSRT	10 PZ.

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
211	80	120	60	55-85	40	20	26	98-128

SUPPORTO PIANO SP.3 MM PIATTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI "HSRPT"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- MODULO DI ELASTICITÀ ALLA FLESSIONE: 196000 N/mm2
- CARICO DI ROTTURA ALLA TRAZIONE: 515 N/mm2
- N°3 FORI Ø 11 PREDISPOSTI PER FISSAGGIO A TETTO
- DIMENSIONE GANCIO 40mm X SP. 3mm

CON UNA REGOLAZIONE



PASSAGGIO TEG. SUP.
MAX .101÷ MIN.71 mm

A mm	B mm	C mm	D mm
150	60	71-101	40

COD.	DESCRIZIONE	CONF. DA
11111107	SUPPORTO REGOLABILE HSRPT	10 PZ.

PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE DOPPIO FILETTO "HPSVP1"

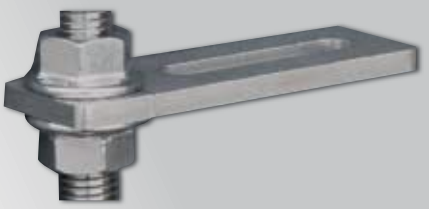



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304

COD.	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm	CONF. DA
11110746	PIASTRA CON VITE Ø 10 X 250	30	90	5	49	10	10 PZ.
11110747	PIASTRA CON VITE Ø 12 X 300	30	90	5	49	12	10 PZ.

TRIANGOLI REGOLABILI DI SUPPORTO PER TETTI PIANI "HTR"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ALLUMINIO 6060
- ESTRUSI CON ZIGRINATURE ANTISCIVOLO
- VITERIA IN ACCIAIO INOX
- ESTRUSO SCATOLATO



CODICE	DESCRIZIONE	A mm	B mm
11110755	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 800 - 20°-25°-30°	800	20°-25°-30°
11110759	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 800 - 35°-40°	800	35°-40°
11110756	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 1200- 20°-25°-30°	1200	20°-25°-30°
11110760	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 1200 - 35°-40°	1200	35°-40°
11110757	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 1600- 20°-25°-30°	1600	20°-25°-30°
11110761	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 1600 - 35°-40°	1600	35°-40°
11110758	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 2000- 20°-25°-30°	2000	20°-25°-30°
11110762	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 2000 - 35°-40°	2000	35°-40°

TRIANGOLI FISSI DI SUPPORTO PER TETTI PIANI "HTF"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: LEGA ALLUMINIO 6060
- PROFILO AD "L" 40X40
- VITERIA IN ACCIAIO INOX
- PREFORATI PER FISSAGGIO PROFILI FVP



CODICE	DESCRIZIONE	A mm	B (GRADI)
11110771	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 800	800	DA 20° A 40°
11110772	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 1200	1200	DA 20° A 40°
11110773	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 1600	1600	DA 20° A 40°
11110774	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 2000	2000	DA 20° A 40°

N.B. - SPECIFICARE ALL'ORDINE L'INCLINAZIONE DESIDERATA

SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI IN LAMIERA GRECATA "HSLG"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 304
- FISSAGGIO INFERIORE
- ASOLE PER BULLONE M8

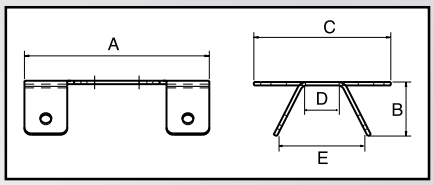

COD.	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	FORO	CONF. DA
11110722	SUPPORTO FISSAGGIO INFERIORE	108	27	83	26	49	Ø 4	50 PZ.

MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO "HSLPST"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CURSORE IN COPOLIMERO ACETALICO CON PIASTRINA IN ACCIAIO TRATTAMENTO GEOMET FILETTO M8
- VITE E MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI A2



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CONF. DA
11110736	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO	43	40	30 PZ

MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO "HSCPST"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CURSORE IN COPOLIMERO ACETALICO CON PIASTRINA IN ACCIAIO TRATTAMENTO GEOMET FILETTO M8
- VITE E MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI A2



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CONF. DA
11110735	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO	50	40	30 PZ

CURSORE DI BLOCCAGGIO CON PIASTRINA IN ACCIAIO SOVRASTAMPATA IN ACETALICO "HCDB"

BREVETTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CURSORE IN COPOLIMERO ACETALICO CON PIASTRINA IN ACCIAIO TRATTAMENTO GEOMET PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE



CURSORE CON PIASTRINA IN ACCIAIO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
11110841	CURSORE DI BLOCCAGGIO HCDB	100 PZ

CURSORE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO "HPCB"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- UNIVERSALE PER PROFILI "FVP"
- FORI Ø M8
- REALIZZATO IN ACCIAIO FILETTATO M8 CON TRATTAMENTO GEOMET PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
- DIM.: 34x19x5 mm

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
11110846	CURSORE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO HPCB	100 PZ

VITE PER FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF DA	€/pz
11110870	VITE TCEI M8 X 20	100 PZ.	€ 0,41
11110872	VITE TCEI M8 X 30	100 PZ.	€ 0,56
11110873	VITE TCEI M8 X 35	100 PZ.	€ 0,58
11110874	VITE TCEI M8 X 40	100 PZ.	€ 0,58
11110875	VITE TCEI M8 X 45	100 PZ.	€ 0,76
11110876	VITE TCEI M8 X 50	100 PZ.	€ 0,76
11110877	VITE TCEI M8 X 55	100 PZ.	€ 0,84
11110878	VITE TCEI M8 X 60	100 PZ.	€ 0,84

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MATERIALE: ACCIAIO INOX M8
- SERRAGGIO VITE CON CHIAVE ESAGONALE DA 6

BULLONERIA DI FISSAGGIO

	CODICE	DESCRIZIONE	CONF. DA
A	11110883	KIT VITE TE M 8X25 +DADO +RONDELLA	100 PZ.
B	11111052	VITE TESTA MARTELLO M8 X 30	100 PZ.

NASTRO BUTILICO SIGILLANTE BIADESIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- NASTRO BIADESIVO COSTITUITO DA UN COMPOSTO BUTILICO
- MOLTO ADESIVO E RINFORZATO CON UNA RETE IN POLIESTERE
- ELEVATA ADESIVITÀ A FREDDO
- OTTIMA STABILITÀ AL CALORE
- GRANDE STABILITÀ DI FORMA - AUTOAMALGAMANTE
- ECCELLENTI CARATTERISTICHE MECCANICHE
- SPESSORE: 2mm
- ROTOLO LUNGHEZZA: 10MT

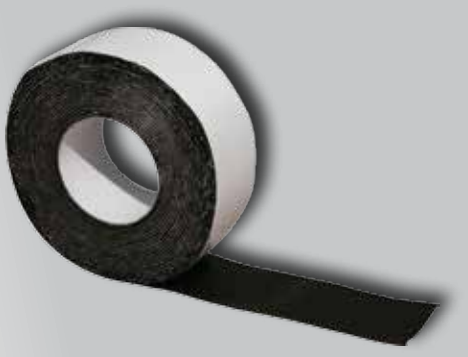

CODICE	DESCRIZIONE	LARGH.	LUNGH.	CONF. DA
11111002	NASTRO BUTILICO 30x2mm	30mm	10mm	6 pz.
11111003	NASTRO BUTILICO 60x2mm	60mm	10mm	3 pz.
11111051	NASTRO BUTILICO 10x1mm	10mm	15mm	-

NASTRO BUTILICO SIGILLANTE AUTOADESIVO COLOR TERRACOTTA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- NASTRO BUTILICO AUTOADESIVO SIGILLANTE PROTETTO DA UNA LAMINA IN ALLUMINIO ESTENSIBILE. LA PARTICOLARE CRESPATURA PERMETTE UN ALLUNGAMENTO DEL NASTRO DI OLTRE IL 60%
- AUTOADESIVO E AUTO-SIGILLANTE
- FLESSIBILE E LEGGERO
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- SPESSORE: 1,2 mm
- ROTOLO LUNGHEZZA: 5MT

COMPLETAMENTE ESTENSIBILE SP. 1,2mm

CODICE	DESCRIZIONE	LARGH.	LUNGH.	CONF. DA
11111005	NASTRO BUTILICO SIGILLANTE AUTOADESIVO COLOR TERRACOTTA	30 mt	5 mt	8 PZ.
11111006	NASTRO BUTILICO SIGILLANTE AUTOADESIVO COLOR TERRACOTTA	45 mt	5 mt	4 PZ.

MEMBRANA SIGILLANTE BITUMINOSA AUTOADESIVA ANTISCIVOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MEMBRANA BITUMINOSA AUTOADESIVA ED IMPERMEABILE
- PROTETTA DA UNA PELLICOLA IN ALLUMINIO ANTISCIVOLO
- PENSATA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI AL DI SOTTO DEL MODULO FOTOVOLTAICO
- AUTO-SIGILLANTE - IMPERMEABILE E AUTOADESIVA
- APPLICABILE A FREDDO SENZA L'USO DI FIAMMA
- BUONA RESISTENZA AL PUNZONAMENTO
- ANTISCIVOLO PER POSE IN PENDENZA
- SPESSORE: 1,2 mm
- ROTOLO LUNGHEZZA: 25MT

ALTA IMPERMEABILITÀ SP. 1,2mm

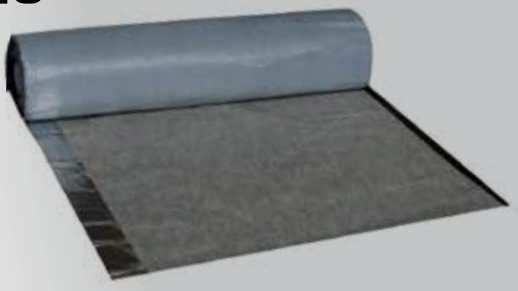

CODICE	DESCRIZIONE	LARGH.	LUNGH.	CONF. DA
11111007	MEMBRANA SIGILLANTE BITUMINOSA AUTOADESIVA ANTISCIVOLO	1 mt	25 mt	10 PZ.

MASTICE ELASTOPLASTICO BITUMINOSO IN CARTUCCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MASTICE ELASTOPLASTICO A BASE DI BITUME E RESINE
- ELASTOMERICHE APPLICABILE A FREDDO E PRONTO ALL'USO
- IN CARTUCCIA
- APPLICABILE A FREDDO SENZA L'USO DI FIAMMA
- BUONA RESISTENZA AL PUNZONAMENTO
- ANTISCIVOLO PER POSE IN PENDENZA

SILICONE BITUMINOSO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA'	CONF. DA
11111008	MASTICE ELASTOPLASTICO BITUMINOSO IN CARTUCCIA	310 ml	12 PZ.

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 430**
- **VITE ZINCATA**

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	Q.TA' MIN.
22200010	FASCETTA STRINGITUBO 08-12mm 5/16"-1/2"	8-12	0,6	8,50	100
22200020	FASCETTA STRINGITUBO 10-16mm 3/8"-5/8"	10-16	0,6	8,50	100
22200030	FASCETTA STRINGITUBO 12-20mm 1/2"-3/4"	12-20	0,7	8,50	100
22200040	FASCETTA STRINGITUBO 16-25mm 5/8"-1"	16-25	0,7	8,50	100
22200050	FASCETTA STRINGITUBO 19-26mm 3/4"-1 1/3"	19-26	0,8	10,00	100
22200060	FASCETTA STRINGITUBO 20-32mm 3/4"-1 1/4"	20-32	0,8	10,00	100
22200070	FASCETTA STRINGITUBO 25-40mm 1"- 1"5/8	25-40	0,8	10,00	100
22200080	FASCETTA STRINGITUBO 32-50mm 1"1/6" - 1"3/4	32-50	0,9	10,00	50
22200090	FASCETTA STRINGITUBO 40-60mm 1"1/4 - 2"	40-60	0,9	10,00	50
22200100	FASCETTA STRINGITUBO 50-70mm 3/8"	50-70	0,8	10,00	50
22200110	FASCETTA STRINGITUBO 70-90mm 1/2"	70-90	0,8	10,00	50
22200120	FASCETTA STRINGITUBO 80-100mm 2" - 2 3/4"	80-100	0,8	10,00	50
22200130	FASCETTA STRINGITUBO 100-120mm 1/8"	100-120	0,8	10,00	50
22200140	FASCETTA STRINGITUBO 120-140mm 1/2"	120-140	0,8	10,00	25
22200150	FASCETTA STRINGITUBO 140-160mm 3 1/2" - 4"	140-160	0,8	10,00	25
22200160	FASCETTE STRINGITUBO A. INOX 4" - 4"3/4	160-180	0,8	10,00	25
22200170	FASCETTE STRINGITUBO A. INOX 1/2"	200-220	0,8	10,00	25
22200180	FASCETTE STRINGITUBO A. INOX 7/8"	220-240	0,8	10,00	25
22200190	FASCETTE STRINGITUBO A. INOX 5"7/8 - 6"	250-270	0,8	10,00	25

Tecnosystemi group

CAPITOLO 8

- CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX
- ACCESSORI PER C. F. IN ACCIAIO INOX
- CANNE FUMARIE IN ALLUMINIO
- ACCESSORI PER C. F. IN ALLUMINIO
- SCARICO FUMI PER CALDAIE A CONDENS.
- ACC. PER SCARICO FUMI PER CALDAIE A C.

SHOWGAS®
Prodotti per il Riscaldamento

CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX ED ACCESSORI VERNICIATI

TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO DISPONIBILE NEI COLORI BIANCO E NERO. È ADATTO PER L'UTILIZZO CON STUFE E CALDAIE ALIMENTATE A GAS E A PELLET

CARATTERISTICHE:

- ACCIAIO INOX AISI 316L SPESSORE 0,4 mm
- DISPONIBILE Ø80 E Ø100 mm
- CONFORME A: EN 1856-1.2009, EN 1856-2.2009, UNI/TS 11278:2008
- LIVELLO DI TEMPERATURA: T 200
- LIVELLO DI PRESSIONE: P1
- LIVELLO DI PRESSIONE: P1
- RESISTENZA ALLA CONDENSA: W UMIDO
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE: V2
- SPECIFICHE DELLA PARTE INTERNA: 250040
- RES. AL FUOCO DA DENTRO E DIST. DEI MATERIALI COMBUSTIBILI: 0
- FORNITO DI GUARNIZIONE

TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MT.1

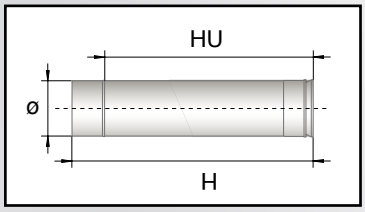

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	HU (mm)	CONF. MIN.
29400010	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO MT.1	80	1000	950	2 pz.
29500010	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO MT.1	80	1000	950	2 pz.
29400020	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO MT.1	100	1000	950	6 pz.
29500020	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO MT.1	100	1000	950	6 pz.

TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MT.0,5

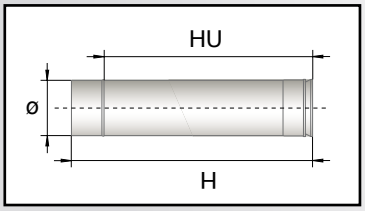

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	HU (mm)	CONF. MIN.
29400030	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO MT.0,5	80	500	450	2 pz.
29500030	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO MT.0,5	80	500	450	2 pz.
29400040	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO MT.0,5	100	500	450	6 pz.
29500040	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO MT.0,5	100	500	450	6 pz.

TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MT.0,25

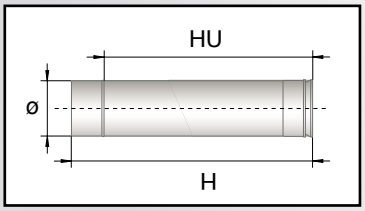

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	HU (mm)	CONF. MIN.
29400050	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO MT.0,25	80	250	200	2 pz.
29500050	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO MT.0,25	80	250	200	2 pz.
29400060	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO MT.0,25	100	250	200	6 pz.
29500060	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO MT.0,25	100	250	200	6 pz.

TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO TELESCOPICO

NEW

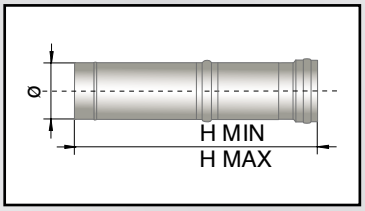

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H MIN	H MAX	CONF. MIN.
29400070	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO TELESCOPICO	80	300	600	1 pz.
29500070	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO TELESCOPICO	80	300	600	1 pz.
29400080	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO TELESCOPICO	100	300	600	1 pz.
29500080	TUBO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO TELESCOPICO	100	300	600	1 pz.

CURVA 90° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	DISAS.	CONF. MIN.
29400090	CURVA 90° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	80	6,46	130	220	2 pz.
29500090	CURVA 90° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	80	80	130	220	2 pz.
29400100	CURVA 90° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	100	7,00	150	260	6 pz.
29500100	CURVA 90° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	100	100	150	260	6 pz.

CURVA 45° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	DISAS.	CONF. MIN.
29400110	CURVA 45° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	80	30	120	100	2 pz.
29500110	CURVA 45° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	80	30	120	100	2 pz.
29400120	CURVA 45° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	100	30	120	100	6 pz.
29500120	CURVA 45° IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	100	30	120	100	6 pz.

RACCORDO A "T" 90° F M-M IN ACCIAIO INOX VERNICIATO CON TAPPO CONDENSA CHIUSO

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	HU (mm)	A (mm)	CONF. MIN.
29400150*	RACCORDO A "T" 90° F M-M IN ACCIAIO INOX V. NERO	80	195	95	65	2 pz.
29500150	RACCORDO A "T" 90° F M-M IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	80	195	95	65	2 pz.
29400160	RACCORDO A "T" 90° F M-M IN ACCIAIO INOX V. NERO	100	195	95	75	6 pz.
29500160	RACCORDO A "T" 90° F M-M IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	100	195	95	75	6 pz.

RACCORDO A "T" 90° F M-F IN ACCIAIO INOX VERNICIATO CON TAPPO CONDENSA CHIUSO

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	HU (mm)	A (mm)	CONF. MIN.
29400170*	RACCORDO A "T" 90° F M-F IN ACCIAIO INOX V. NERO	80	195	95	65	2 pz.
29500170	RACCORDO A "T" 90° F M-F IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	80	195	95	65	2 pz.
29400180	RACCORDO A "T" 90° F M-F IN ACCIAIO INOX V. NERO	100	195	95	75	6 pz.
29500180	RACCORDO A "T" 90° F M-F IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	100	195	95	75	6 pz.

* IL TAPPO CONDENSA CHIUSO Ø80 NERO, REALIZZATO IN MATERIALE SILICONICO, PUÒ ESSERE APPLICATO SIA SUL LATO MASCHIO CHE SUL LATO FEMMINA, PERMETTENDO CON SOLO DUE RACCORDI "T" DI REALIZZARE TUTTE LE COMBINAZIONI RICHIESTE, CON UNA RIDUZIONE DEGLI ARTICOLI A MAGAZZINO.

TAPPO CONDENSA CHIUSO

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	CONF. MIN.
29400190*	TAPPO CONDENSA CHIUSO IN MATERIALE SILICONICO NERO	80	45	1 pz.
29500190	TAPPO CONDENSA CHIUSO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	80	60	1 pz.

* IL MODELLO NERO REALIZZATO IN MATERIALE SILICONICO, PUÒ ESSERE APPLICATO SIA SUL LATO MASCHIO CHE SUL LATO FEMMINA.

TAPPO CONDENSA CON SCARICO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	CONF. MIN.
29400200	TAPPO CONDENSA CON SCARICO IN ACCIAIO INOX V. NERO	80	60	95	1 pz.
29500200	TAPPO CONDENSA CON SCARICO IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	80	60	95	1 pz.
29400205	TAPPO CONDENSA CON SCARICO IN ACCIAIO INOX V. NERO	100	60	95	1 pz.
29500205	TAPPO CONDENSA CON SCARICO IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	100	60	95	1 pz.

ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "PICCOLO"

NEW



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	CONF. MIN.
29400210	ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "PICCOLO" NERO	80	150	82	1 pz.
29500210	ROSONE PICCOLO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "PICCOLO" BIANCO	80	150	82	1 pz.

ROSONE CON TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	CONF. MIN.
29400220	ROSONE CON TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX V. NERO	80	230	80	1 pz.
29500220	ROSONE CON TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	80	230	80	1 pz.
29400225	ROSONE CON TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX V. NERO	100	230	80	1 pz.
29500225	ROSONE CON TRONCHETTO IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	100	230	80	1 pz.

ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "GRANDE"



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	CONF. MIN.
29400230	ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "GRANDE" NERO	80	230	82	1 pz.
29500230	ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "GRANDE" BIANCO	80	230	82	1 pz.
29400240	ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "GRANDE" NERO	100	230	102	1 pz.
29500240	ROSONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO MOD. "GRANDE" BIANCO	100	230	102	1 pz.

CAPPELLO CINESE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	CONF. MIN.
29400250	CAPPELLO CINESE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	80	200	200	1 pz.
29500250	CAPPELLO CINESE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	80	200	200	1 pz.
29400260	CAPPELLO CINESE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	100	200	200	1 pz.
29500260	CAPPELLO CINESE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	100	200	200	1 pz.

TRONCHETTO FEMMINA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	CONF. MIN.
29400270	TRONCHETTO FEMMINA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	80	120	1 pz.
29500270	TRONCHETTO FEMMINA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	80	120	1 pz.
29400280	TRONCHETTO FEMMINA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	100	120	1 pz.
29500280	TRONCHETTO FEMMINA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	100	120	1 pz.

TRONCHETTO MASCHIO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)	CONF. MIN.
29400290	TRONCHETTO MASCHIO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	80	120	1 pz.
29500290	TRONCHETTO MASCHIO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	80	120	1 pz.
29400300	TRONCHETTO MASCHIO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO	100	120	1 pz.
29500300	TRONCHETTO MASCHIO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO	100	120	1 pz.

FASCETTA DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX VERNICIATO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	CONF. MIN.
29400310	FASCETTA DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX V. NERO	80	80	82	20	1 pz.
29500310	FASCETTA DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	80	80	82	20	1 pz.
29400320	FASCETTA DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX V. NERO	100	100	102	20	1 pz.
29500320	FASCETTA DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	100	100	102	20	1 pz.

FASCETTA MURALE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	A (mm)	L MIN	L MAX	C. MIN.
29400330	FASCETTA MURALE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX V. NERO	80	82	20	95	1 pz.
29500330	FASCETTA MURALE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	80	82	20	95	1 pz.
29400340	FASCETTA MURALE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX V. NERO	100	102	20	95	1 pz.
29500340	FASCETTA MURALE REGOLABILE IN ACCIAIO INOX V. BIANCO	100	102	20	95	1 pz.

TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET

NEW

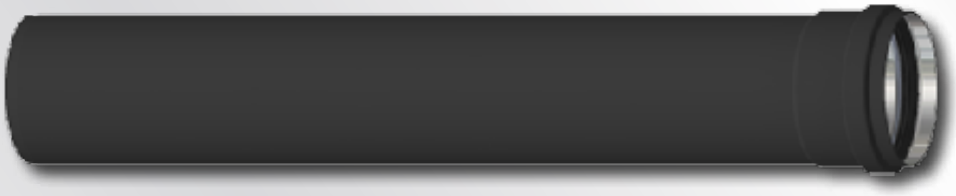

CARATTERISTICHE:

- MATERIALE: ALLUMINIO VERNICIATO NERO OPACO
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO A REGIME CONTINUO: 200°C
- PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO: 5000 PA
- RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE: NO
- FUNZIONAMENTO CON FUMI UMIDI: SI
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE: SI
- POSIZIONAMENTO: INTERNO
- COMBUSTIBILI AMMESSI: PELLET
- GUARNIZIONE: A TRE LABBRI IN SILICONE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE CERTIFICATA UNI EN14241-2005-T200-W2-K2-I

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	L (mm)	CONF. MIN.
29600010	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø80	80	250	1 pz.
29600020	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø80	80	500	1 pz.
29600030	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø80	80	1000	1 pz.
29600040	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø80	80	2000	1 pz.
29700010	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø100	100	250	1 pz.
29700020	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø100	100	500	1 pz.
29700030	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø100	100	1000	1 pz.
29700040	TUBO IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET Ø100	100	2000	1 pz.

MANICOTTO TELESCOPICO M-F IN ALLUMINIO

NEW

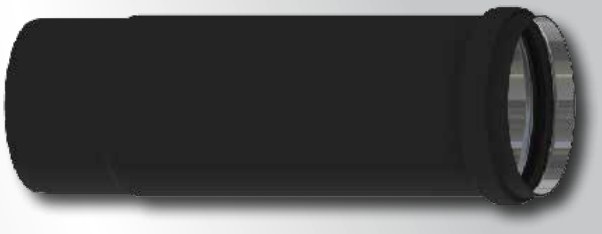

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600060	MANICOTTO TELESCOPICO M-F IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700060	MANICOTTO TELESCOPICO M-F IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

MANICOTTO TELESCOPICO F-F IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600080	MANICOTTO TELESCOPICO F-F IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700080	MANICOTTO TELESCOPICO F-F IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

MANICOTTO TELESCOPICO M-M IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600100	MANICOTTO TELESCOPICO M-M IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700100	MANICOTTO TELESCOPICO M-M IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

ROSONE CON ELEMENTO DRITTO M-F IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600120	ROSONE CON ELEMENTO DRITTO M-F IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700120	ROSONE CON ELEMENTO DRITTO M-F IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

ROSONE TELESCOPICO IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600140	ROSONE TELESCOPICO IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700140	ROSONE TELESCOPICO IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

CURVA 90° M-F A LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600160	CURVA 90° M-F A LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700160	CURVA 90° M-F A LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

CURVA 90° M-F CON ISPEZIONE A LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600180	CURVA 90° M-F CON ISPEZIONE A LARGO RAGGIOIN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700180	CURVA 90° M-F CON ISPEZIONE A LARGO RAGGIOIN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

CURVA 90° F-F A LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600200	CURVA 90° F-F A LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.

CURVA 90° M-F STANDARD IN ALLUMINIO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600220	CURVA 90° M-F STANDARD IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.

CURVA 90° F-F STANDARD IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600240	CURVA 90° F-F STANDARD IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.

CURVA 45° M-F IN ALLUMINIO



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600260	CURVA 45° M-F IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700260	CURVA 45° M-F IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

RACCORDO A "T" 90° F-M-M IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600280	RACCORDO A "T" 90° F-M-M IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700280	RACCORDO A "T" 90° F-M-M IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

RACCORDO A "T" 90° F-F-M IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600300	RACCORDO A "T" 90° F-F-M IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700300	RACCORDO A "T" 90° F-F-M IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

TAPPO SCARICO CONDENSA IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600320	TAPPO SCARICO CONDENSA IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700320	TAPPO SCARICO CONDENSA IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

TAPPO CIECO IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600340	TAPPO CIECO IN ALLUMINIO Ø80	80	1 pz.
29700340	TAPPO CIECO IN ALLUMINIO Ø100	100	1 pz.

RIDUZIONE IN ALLUMINIO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600360	RIDUZIONE IN ALLUMINIO Ø130-80	130-80	1 pz.
29600380	RIDUZIONE IN ALLUMINIO Ø120-80	120-80	1 pz.
29600400	RIDUZIONE IN ALLUMINIO Ø100-80	100-80	1 pz.
29700360	RIDUZIONE IN ALLUMINIO Ø130-100	130-100	1 pz.
29700380	RIDUZIONE IN ALLUMINIO Ø120-100	130-100	1 pz.
29700400	RIDUZIONE IN ALLUMINIO Ø100-100	130-100	1 pz.

ROSONE COPRIMURO IN SILICONE

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600420	ROSONE COPRIMURO IN SILICONE Ø80	80	1 pz.
29700420	ROSONE COPRIMURO IN SILICONE Ø100	100	1 pz.

ROSONE COPRIMURO IN ACCIAIO ZINCATO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600440	ROSONE COPRIMURO IN ACCIAIO ZINCATO Ø80	80	1 pz.
29700440	ROSONE COPRIMURO IN ACCIAIO ZINCATO Ø100	100	1 pz.

ROSONE COPRIMURO OVALE IN ACCIAIO ZINCATO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600460	ROSONE COPRIMURO OVALE IN ACCIAIO ZINCATO Ø80	80	1 pz.
29700460	ROSONE COPRIMURO OVALE IN ACCIAIO ZINCATO Ø100	100	1 pz.

FASCETTA A SERRAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO ZINCATO

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600480	FASCETTA A SERRAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO ZINCATO Ø80	80	1 pz.
29700480	FASCETTA A SERRAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO ZINCATO Ø100	100	1 pz.

GRIGLIA ANTINTRUSIONE C/PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX

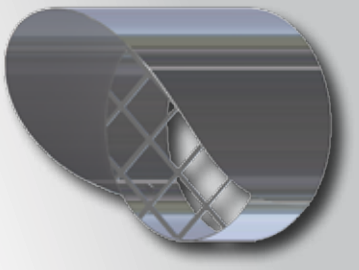

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600500	GRIGLIA ANTINTRUSIONE C/PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX Ø80	80	1 pz.
29700500	GRIGLIA ANTINTRUSIONE C/PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX Ø100	100	1 pz.

GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX



NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29600520	GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Ø80	80	1 pz.
29700520	GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Ø100	100	1 pz.

TUBO IN PPH Ø80 PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

NEW

CARATTERISTICHE:

- MATERIALE: POLIPROPILENE OMOPOLIMERO PP H
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO A REGIME CONTINUO: 120°C
- PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO: 5000 PA
- RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE: NO
- FUNZIONAMENTO CON FUMI UMIDI: SI
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE: SI
- POSIZIONAMENTO: INTERNO
- REAZIONE AL FUOCO: F
- CLASSE DI RIVESTIMENTO: L1 (CAVEDI O VANI TECNICI VENTILATI CON PASSAGGI DI TRAVETTI IN LEGNO)
- CAMPI DI IMPIEGO: INTUBAMENTO SISTEMI FUMARI SINGOLI O COLLETTIVI IN PRESS. POSITIVA PER APPARECCHI "TIPO C" A CONDENSAZIONE T MAX FUMI ≤120°C
- GUARNIZIONE: ELASTOMERO IN EPDM NERO 140°C, CERTIFICATA UNI EN 14241:2005
- COMBUSTIBILI: GASSOSI – LIQUIDI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	L (mm)	CONF. MIN.
29800010	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE	80	250	1 pz.
29800020	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE	80	500	1 pz.
29800030	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE	80	1000	1 pz.
29800040	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE	80	2000	1 pz.

CURVA A 45° M-F IN PPH Ø80

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29800060	CURVA A 45° M-F IN PPH Ø80	80	1 pz.

CURVA A 90° M-F IN PPH Ø80

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29800080	CURVA A 90° M-F IN PPH Ø80	80	1 pz.

RACCORDO A "T" 90° IN PPH Ø80

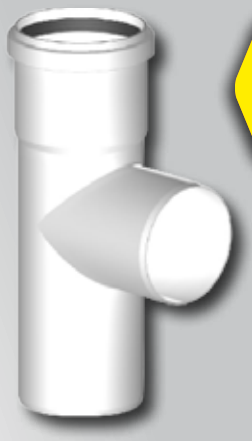

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29800100	RACCORDO A "T" 90° IN PPH Ø80	80	1 pz.

TAPPO DI SCARICO CONDENSA IN PPH Ø80

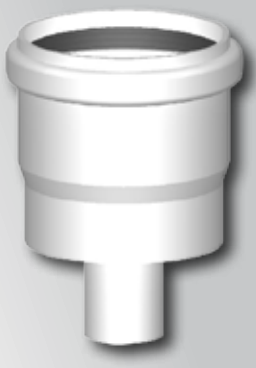

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29800120	TAPPO DI SCARICO CONDENSA IN PPH Ø80	80	1 pz.

RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE FRONTALE IN PPH Ø80

NEW

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29800140	RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE FRONTALE IN PPH Ø80	80	1 pz.

TUBO FLESSIBILE IN PPH Ø80

NEW

CARATTERISTICHE:

- **TUBO ULTRAFLESSIBILE**
- **DIAMETRO: 80 MM**
- **LUNGHEZZA: 50 M**

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CONF. MIN.
29800160	TUBO FLESSIBILE IN PPH Ø80	80	1 pz.